



LMF-M形(ステンレスタイプ)



LMF-M形

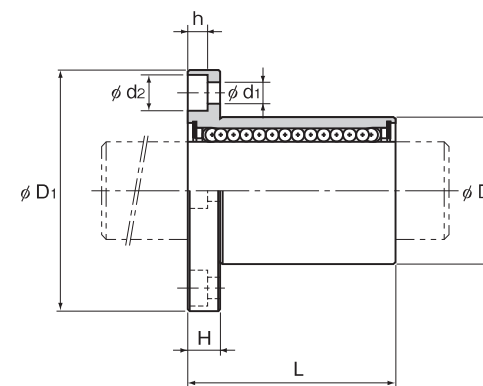

単位:mm

呼び形番	ボール 条 列	主要寸法						フランジ径	フランジ直角度	偏心(最大)	ラジアル すきま 許容値	基本定格荷重		質量 g				
		内接円径		外 径		長 さ						C	C ₀					
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差	H	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	μm	μm	μm	N	N	
LMF 6M	4	6	0 -0.009	12	0	19	0 -0.2	28	0 -0.2	5	20	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	206	265	23
LMF 8SM	4	8		15	-0.011	17		32		5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	176	225	29
LMF 8M	4	8		15	24	32		5		24	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	265	402	33	
LMF 10M	4	10		19	29	39		6		29	4.5×8×4.4	12	12	-5	373	549	59	
LMF 12M	4	12		21	30	42		6		32	4.5×8×4.4	12	12	-5	412	598	68	
LMF 13M	4	13		23	-0.013	32		43		6	33	4.5×8×4.4	12	12	-7	510	775	80
LMF 16M	5	16	28	37	48	6	38	4.5×8×4.4	12	12	-7	775	1180	126				
LMF 20M	5	20	32	42	54	8	43	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	863	1370	160				
LMF 25M	6	25	40	0	59	0	62	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	980	1570	305				
LMF 30M	6	30	45	-0.016	64	-0.3	74	6.6×11×6.5	15	15	-9	1570	2750	422				

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。

(例) LMF20M UU
└─── 外筒両端シール付き

注) 外筒、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐環境性に優れています。
油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。