514-1J

LMIF-L形

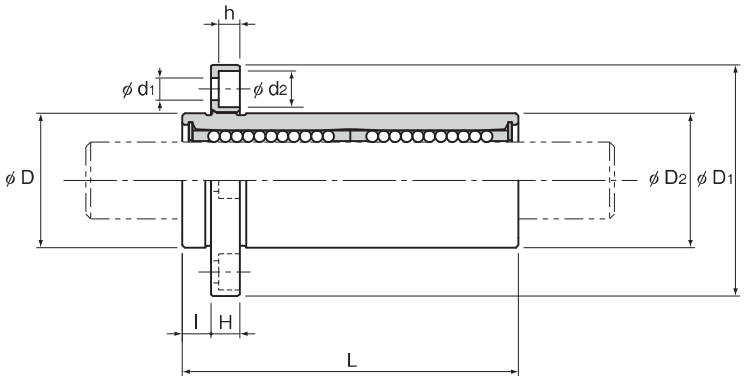

LMIF-L形



単位:mm

呼び形番	ボール条列	主要寸法								長さ						フランジ直角度	偏心(最大)	ラジアルすきま許容値	基本定格荷重		質量
		内接円径		外径		全長		フランジ径							取付穴				C	C_0	
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D_1	許容差	l	許容差	D_2	H	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	μm	μm	μm	N	N	g
LMIF 6L	4	6	0 −0.010	12	0 −0.013	35	±0.3	28	0 −0.2	5	±0.2	12	5	20	3.4×6×3.3	12	12	−5	324	529	30
LMIF 8L		8		15		45		32				15		24		12		−5	431	784	46
LMIF 10L		10		19		55		39		6		19	6	29	4.5×7.5×4.4	12		−5	588	1100	83
LMIF 12L		12		21		57		42				21		32		12		−5	657	1200	95
LMIF 13L		13		23		61		43				23		33		12		−7	814	1570	117
LMIF 16L	5	16		28		70		48				28		38		12		−7	1230	2350	196
LMIF 20L		20	0 −0.012	32	0 −0.019	80		54		8		32	8	43	5.5×9×5.4	15	15	−9	1400	2750	244
LMIF 25L	6	25		40		112		62				40		51		15		−9	1560	3140	498

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。

(例)LMIF16L UU
└── 外筒両端シール付き

注) 油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。

各種ダウンロードはテクニカルサイトで呼び形番を検索してください https://tech.thk.com
各種オプション⇒A4-119