BIF形(軸端末未加工品)予圧タイプ

DN値	70000



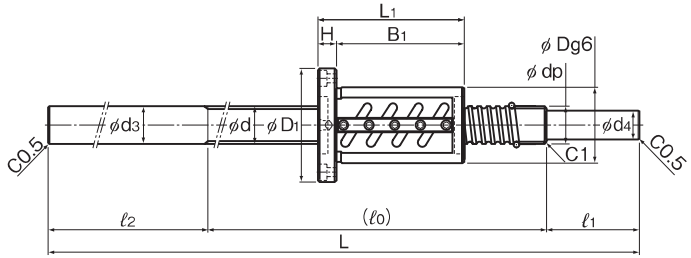

単位:mm

呼び形番	ボールねじ仕様 ねじ軸外径 d	リード Ph	ボール中心径 dp	谷径 dc	負荷回路数 列×巻	基本定格荷重 Ca kN	基本定格荷重 C0a kN	ナット寸法 外径 D	フランジ径 D1	全長 L1	H	B1	PCD	d1	d2	h	給脂穴 A	ねじ軸寸法 軸端末未加工記号	全長 L	ℓ0	ℓ1	ℓ2	d3	d4	ナット質量 kg	軸質量 kg/m	許容回転数 min-1
BIF 4010-5 BIF 4010-10	40	10	41.75	34.4	1×2.5 2×2.5	29 52.7	70.4 141.1	82	124	103 163	18	85 145	102	11	17.5	11	M6	A	1230 1730 2030 2230	1000 1500 1800 2000	70	160	40	30.3	3.58 5.18	6.59	1670
BIF 4012-5 BIF 4012-10	40	12	42	34.1	1×2.5 2×2.5	33.9 61.6	79.2 158.8	84	126	119 191	18	101 173	104	11	17.5	11	M6	A	1230 1730 2030 2230	1000 1500 1800 2000	70	160	40	30.3	4.2 6.24	6.39	1660
																		B	1730 2030	1200 1200	100	430 730	40	33.8			
BIF 5010-5 BIF 5010-10	50	10	51.75	44.4	1×2.5 2×2.5	32 58.2	88.2 176.4	93	135	103 163	18	85 145	113	11	17.5	11	Rc1/8 (PT1/8)	A	1300 1800 2300 2800	1000 1500 2000 2500	100	200	50	40.3	4.4 6.35	11.36	1350

呼び形番の構成例

BIF4012-10 RR G0 +1230L C5 A

- BIF4012-10: 呼び形番
- RR: 防塵用部品記号
- G0: 軸方向すきま記号
- +1230L: ねじ軸全長 (mm表示)
- C5: 精度記号
- A: 軸端末未加工品記号(AまたはB)

注)防塵用部品はラビリンスシールが標準仕様です。A15-376参照
BIF形の軸方向すきまはすべてG0すきまとなります。
精度記号はA15-12参照。

各種ダウンロードは THKオンラインサービスをご利用ください https://www.thk.com/
各種オプション⇒A15-375