



BLK形(転造ボールねじ) 無予圧タイプ

DN値	70000
-----	-------

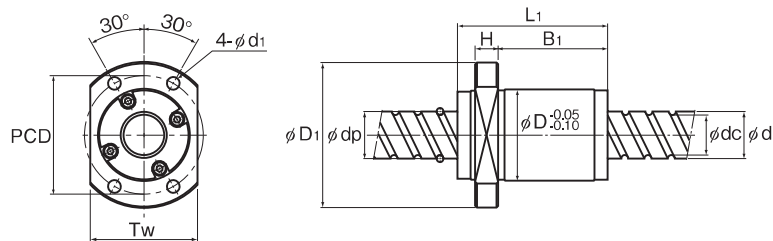

BLK0808/1010

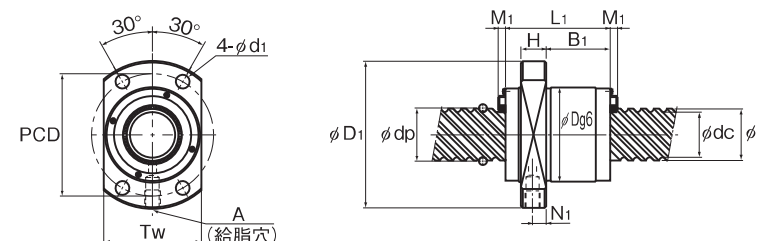

BLK1510~5050

単位:mm

呼び形番	ねじ軸 外径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法				軸方向 すきま	標準軸長	ねじ軸 慣性モーメント kg·m ² /mm	ナット 質量 kg	軸 質量 kg/m
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D ₁	全長 L ₁	H					
BLK 0808-3.2	8	8	8.4	6.7	2×1.6	2.2	3.8	95	18	31	20	4	—	—	—	—	—
BLK 1010-3.2	10	10	10.5	8.4	2×1.6	3.3	5.9	117	23	40	24	5	—	—	—	—	—
BLK 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	9.8	25.2	260	34	57	44	10	—	—	—	—	—
BLK 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	5.8	12.9	170	32	53	38	10	—	—	—	—	—
BLK 1616-7.2	16	16	16.65	13.7	4×1.8	10.5	25.9	340	32	53	38	10	—	—	—	—	—
BLK 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	7.7	22.3	210	39	62	45	10	—	—	—	—	—
BLK 2020-7.2	20	20	20.75	17.5	4×1.8	13.9	44.6	410	39	62	45	10	—	—	—	—	—
BLK 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	12.1	35	270	47	74	55	12	—	—	—	—	—
BLK 2525-7.2	25	25	26	21.9	4×1.8	21.9	69.9	520	47	74	55	12	—	—	—	—	—
BLK 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	17.3	53.9	330	58	92	70	15	—	—	—	—	—
BLK 3232-7.2	32	32	33.25	28.3	4×1.8	31.3	107.8	650	58	92	70	15	—	—	—	—	—
BLK 3620-5.6	36	20	37.75	31.2	2×2.8	39.8	121.7	570	70	110	78	17	—	—	—	—	—
BLK 3624-5.6	36	24	38	30.7	2×2.8	46.2	137.4	590	75	115	94	18	—	—	—	—	—
BLK 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	22.4	70.5	370	66	106	77	17	—	—	—	—	—
BLK 3636-7.2	36	36	37.4	31.7	4×1.8	40.6	141.1	730	66	106	77	17	—	—	—	—	—
BLK 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	28.1	89.8	420	73	114	85	17	—	—	—	—	—
BLK 4040-7.2	40	40	41.75	35.2	4×1.8	51.1	179.6	810	73	114	85	17	—	—	—	—	—
BLK 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	42.1	140.4	510	90	135	106	20	—	—	—	—	—
BLK 5050-7.2	50	50	52.2	44.1	4×1.8	76.3	280.7	1000	90	135	106	20	—	—	—	—	—

注)潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。詳細はA15-368をご参照ください。

呼び形番の構成例

BLK3232-3.6 ZZ +1500L C7 T H1K

呼び形番

防塵用部品
記号(*1)ねじ軸全長
(mm表示)

転造軸記号

精度記号(*2)

軸端推奨形状記号

(*1)A15-358参照 (*2)A15-12参照