BNF形(軸端末未加工品)
無予圧タイプ

DN値	70000



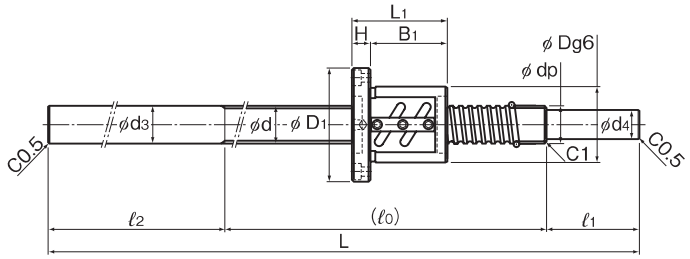

単位:mm

呼び形番	ボールねじ仕様 ねじ軸外径 d	リード Ph	ボール中心径 dp	谷径 dc	負荷回路数 列×巻	基本定格荷重 Ca kN	基本定格荷重 C0a kN	ナット寸法 外径 D	フランジ径 D1	全長 L1	H	B1	PCD	d1	d2	h	給脂穴 A	ねじ軸寸法 軸端末未加工記号	全長 L	ℓ0	ℓ1	ℓ2	d3	d4	ナット質量 kg	軸質量 kg/m	許容回転数 min-1
BNF 4010-5	40	10	41.75	34.4	2×2.5	52.7	141.1	82	124	103	18	85	102	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	3.58	6.59	1670
																			1730	1500							
																			2030	1800							
																			2230	2000							
BNF 4012-5	40	12	42	34.1	2×2.5	61.6	158.8	84	126	119	18	101	104	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	4.2	6.39	1660
																			1730	1500							
																			2030	1800							
																			2230	2000							
																		B	1730	1200	100	430	40	33.8			
																			2030	1200		730					
BNF 5010-5	50	10	51.75	44.4	2×2.5	58.2	176.4	93	135	103	18	85	113	11	17.5	11	Rc1/8 (PT1/8)	A	1300	1000	100	200	50	40.3	4.4	11.36	1350
																			1800	1500							
																			2300	2000							
																			2800	2500							

呼び形番の構成例

BNF4012-10 RR G1 +1230L C5 A

- BNF4012-10: 呼び形番
- RR: 防塵用部品記号
- G1: 軸方向すきま記号
- +1230L: ねじ軸全長 (mm表示)
- C5: 精度記号
- A: 軸端末未加工品記号(AまたはB)

注)防塵用部品はラビリンスシールが標準仕様です。A15-376参照
軸方向すきまはA15-19参照。
精度記号はA15-12参照。

各種ダウンロードは THKオンラインサービスをご利用ください https://www.thk.com/
各種オプション⇒A15-375