



BNK0401-3形 軸径4、リード1

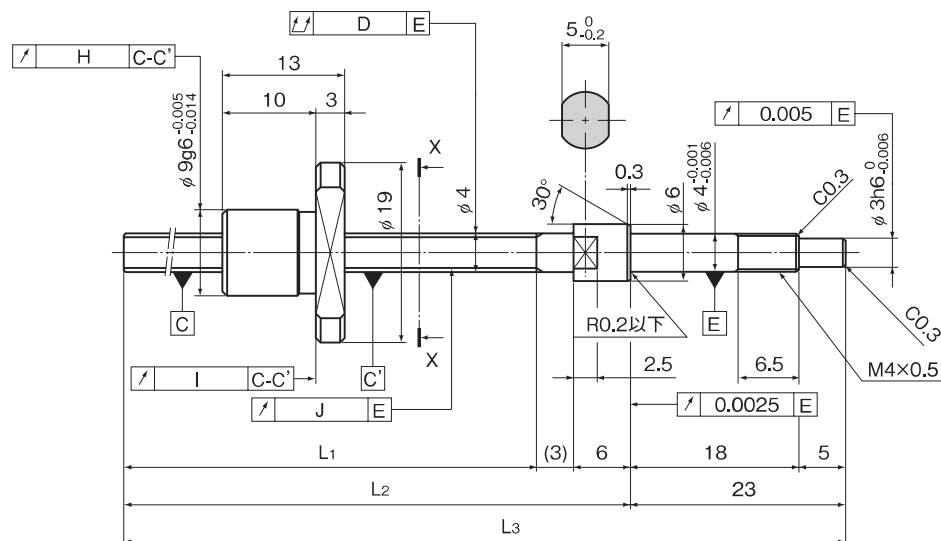

X-X矢視

ボールねじ諸元			
リード(mm)	1		
BCD(mm)	4.15		
谷径(mm)	3.4		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定荷重 C_a (kN)	0.29	0.29	0.29
基本静定荷重 C_{0a} (kN)	0.42	0.42	0.42
予圧トルク(N・m)	$\sim 9.8 \times 10^{-3}$	—	—
ペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/ μ m)	35		
循環方式	デフレクタ		

单位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ				ねじ軸	ナット	フランジ	ねじ溝面	リード精度		ナット	軸	許容
		L ₁	L ₂	L ₃		軸心の振れ	外径の振れ	取付面の振れ	の振れ	代表移動量 誤差	変動	質 量	質 量	回転数
						D	H	I	J			kg	kg/m	min ⁻¹
BNK 0401-3G0+77LC3Y	20	45	54	77		0.015	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G0+77LC5Y						0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G2+77LC7Y						0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G0+97LC3Y	40	65	74	97		0.02	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G0+97LC5Y						0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G2+97LC7Y						0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G0+127LC3Y	70	95	104	127		0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G0+127LC5Y						0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.01	0.07	3500
BNK 0401-3G2+127LC7Y						0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.01	0.07	3500

注)BNK0401形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK0401-3G0+77LC3Y M

ステンレス鋼製記号

C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。