



BNK0501-3形 軸径5、リード1

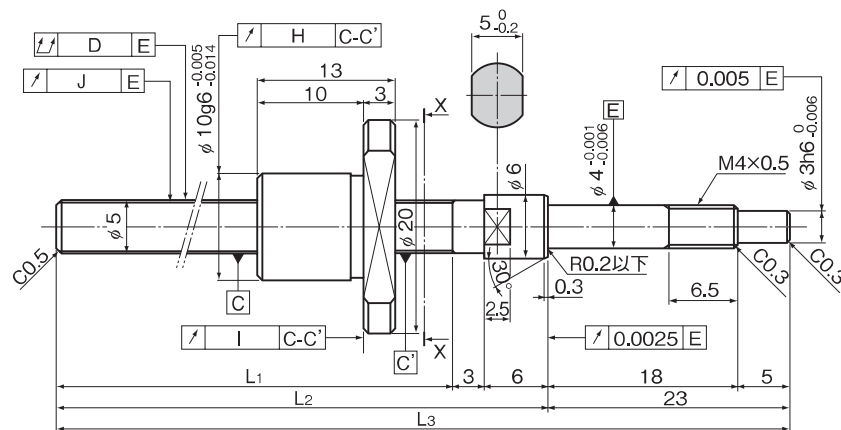

ボールねじ諸元			
リード(mm)	1		
BCD(mm)	5.15		
谷径(mm)	4.4		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	0.32	0.32	0.32
基本静定格荷重C0a(kN)	0.55	0.55	0.55
予圧トルク(N・m)	~9.8×10 ⁻²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	47		
循環方式	デフレクタ		

単位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 0501-3G0+77LC3Y	20	45	54	77	0.015	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G0+77LC5Y					0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G2+77LC7Y					0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G0+97LC3Y	40	65	74	97	0.02	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G0+97LC5Y					0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G2+97LC7Y					0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G0+127LC3Y	70	95	104	127	0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G0+127LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.012	0.11	3500
BNK 0501-3G2+127LC7Y					0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.012	0.11	3500

注) BNK0501形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK0501-3G0+77LC3Y M
 ————— ステンレス鋼製記号
 C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。