
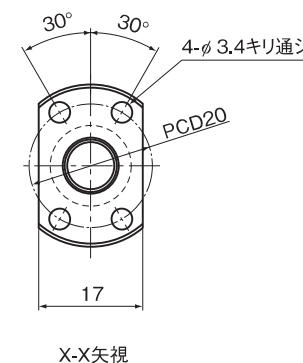


BNK0801-3形 軸径8、リード1

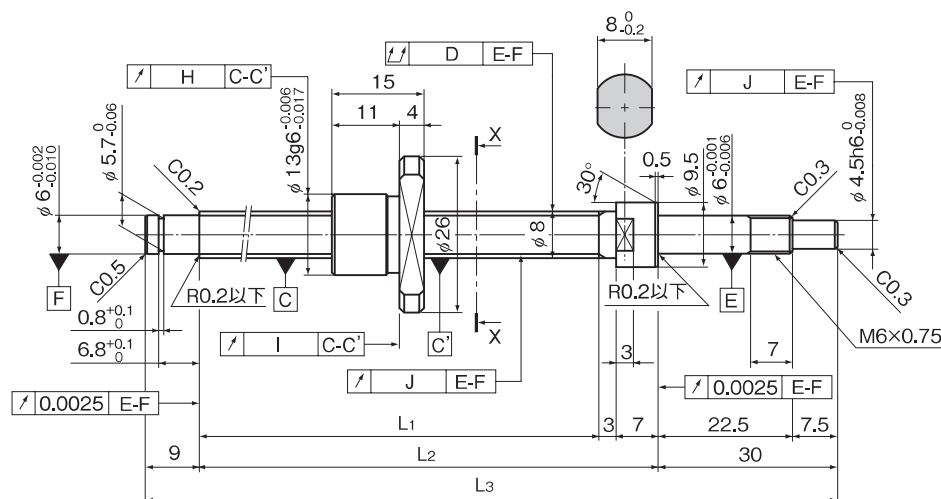

ボールねじ諸元			
リード(mm)	1		
BCD(mm)	8.2		
谷径(mm)	7.3		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	GO	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	0.64	0.64	0.64
基本静定格荷重Coa(kN)	1.4	1.4	1.4
予圧トルク(N・m)	~1.8×10 ²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	80		
循環方式	デフレクタ		

単位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 0801-3GO+115LC3Y	40	66	76	115	0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+115LC5Y					0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3G2+115LC7Y					0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+145LC3Y	70	96	106	145	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+145LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3G2+145LC7Y					0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+175LC3Y	100	126	136	175	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+175LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3G2+175LC7Y					0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+225LC3Y	150	176	186	225	0.035	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3GO+225LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29	3500
BNK 0801-3G2+225LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.024	0.29	3500

注) BNK0801形はステンレス鋼製と製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK0801-3GO+115LC3Y M

T ———— ステンレス鋼製記号

C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。