



BNK0802-3形 軸径8、リード2

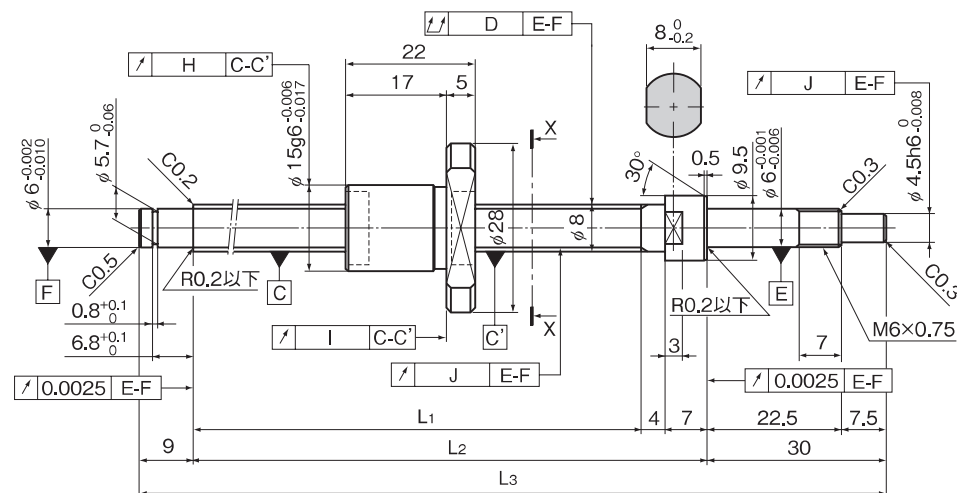

X-X矢視

ボールねじ諸元

リード(mm)	2		
BCD(mm)	8.3		
谷径(mm)	7		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	1.4	1.4	1.4
基本静定格荷重C _{0a} (kN)	2.3	2.3	2.3
予圧トルク(N・m)	~2×10 ⁻²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	100		
循環方式	デフレクタ		

単位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 0802-3RRG0+125LC3Y	40	75	86	125	0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+125LC5Y					0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG2+125LC7Y					0.035	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+155LC3Y	70	105	116	155	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+155LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG2+155LC7Y					0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+185LC3Y	100	135	146	185	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+185LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG2+185LC7Y					0.05	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+235LC3Y	150	185	196	235	0.035	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG0+235LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27	3500
BNK 0802-3RRG2+235LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.034	0.27	3500

注) BNK0802形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK0802-3RRG0+125LC3Y M
└────────── ステンレス鋼製記号

C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。