
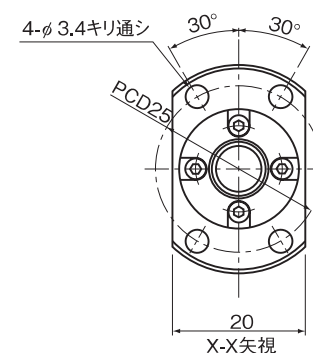


BNK0810-3形 軸径8、リード10

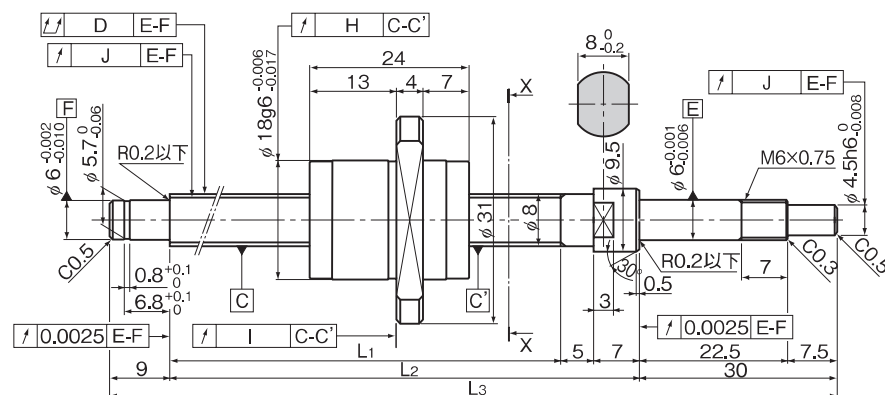

ボールねじ諸元		
リード(mm)	10	
BCD(mm)	8.4	
谷径(mm)	6.7	
ねじれ方向、条数	右、2	
回路数	1.5巻×2列	
すきま記号	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0.005以下	0.02以下
基本動定荷重 C_a (kN)	2.16	2.16
基本静定荷重 C_{0a} (kN)	3.82	3.82
予圧トルク(N・m)	—	—
スペーサボール	なし	なし
剛性値(N/μm)	100	
循環方式	エンドキャップ	

单位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ	ナット 外径の振れ	フランジ 取付面の振れ	ねじ溝面 の振れ	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 0810-3GT+205LC5Y	100	154	166	205	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.049	0.3	3500
BNK 0810-3G2+205LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.049	0.3	3500
BNK 0810-3GT+255LC5Y	150	204	216	255	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
BNK 0810-3G2+255LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.049	0.3	3500
BNK 0810-3GT+305LC5Y	200	254	266	305	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
BNK 0810-3G2+305LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.049	0.3	3500
BNK 0810-3GT+355LC5Y	250	304	316	355	0.06	0.012	0.01	0.01	±0.023	0.018	0.049	0.3	3500
BNK 0810-3G2+355LC7Y					0.075	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.049	0.3	3500
BNK 0810-3GT+405LC5Y	300	354	366	405	0.07	0.012	0.01	0.01	±0.025	0.018	0.049	0.3	3500
BNK 0810-3G2+405LC7Y					0.09	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.049	0.3	3500

ボールねじ