
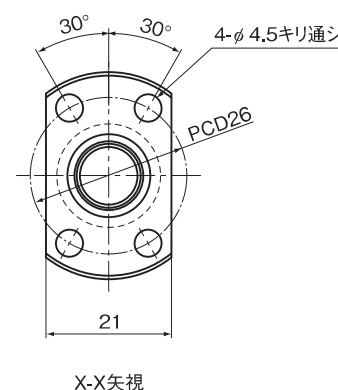


BNK1002-3形 軸径10、リード2

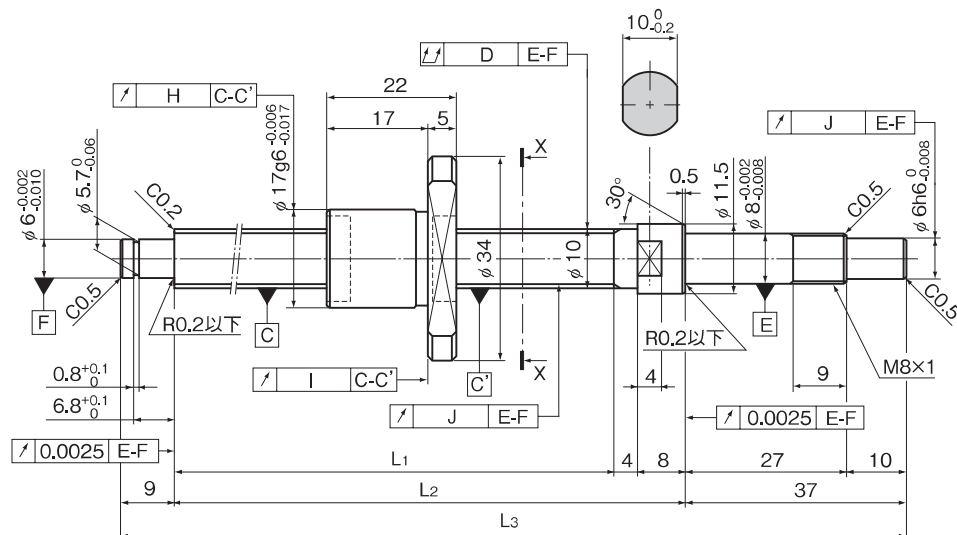

ボールねじ諸元			
リード(mm)	2		
BCD(mm)	10.3		
谷径(mm)	9		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	1.5	1.5	1.5
基本静定格荷重C0a(kN)	2.9	2.9	2.9
予圧トルク(N・m)	~25×10 ²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	100		
循環方式	デフレクタ		

単位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 1002-3RRG0+143LC3Y	50	85	97	143	0.02	0.009	0.008	0.007	±0.008	0.008	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+143LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG2+143LC7Y					0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+193LC3Y	100	135	147	193	0.03	0.009	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+193LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG2+193LC7Y					0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+243LC3Y	150	185	197	243	0.03	0.009	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+243LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG2+243LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+293LC3Y	200	235	247	293	0.03	0.009	0.008	0.007	±0.012	0.008	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG0+293LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.045	0.47	3500
BNK 1002-3RRG2+293LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.045	0.47	3500

注) BNK1002形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK1002-3RRG0+143LC3Y M
└────────── ステンレス鋼製記号

C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。