
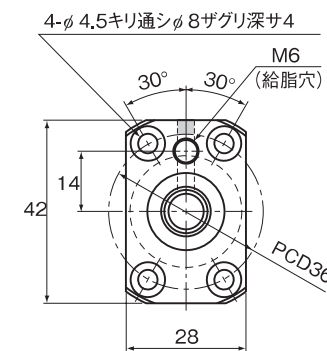


BNK1004-2.5形 軸径10、リード4

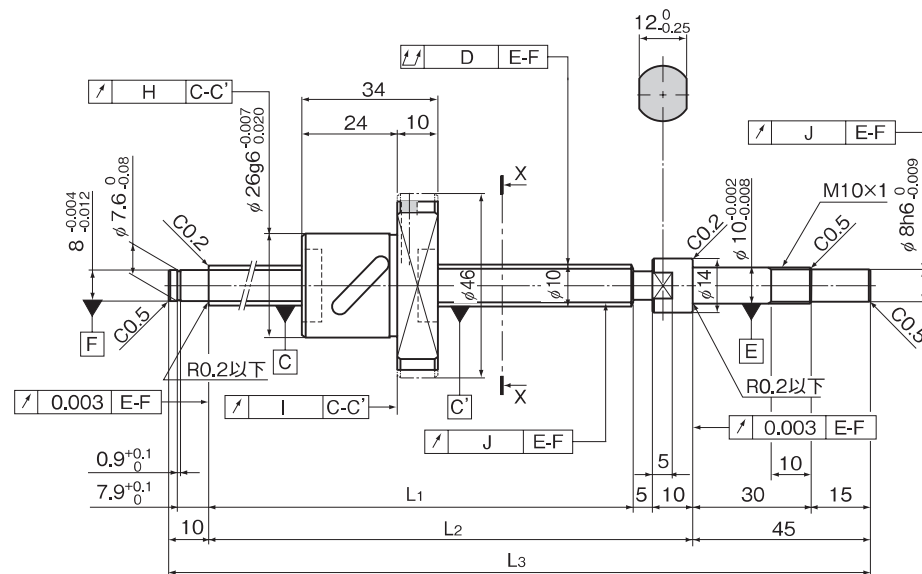

X-X矢視

ボールねじ諸元			
リード(mm)	4		
BCD(mm)	10.5		
谷径(mm)	7.8		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	2.5巻×1列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	2.1	3.4	3.4
基本静定格荷重Coa(kN)	2.7	5.4	5.4
予圧トルク(N・m)	9.8×10^{-3} ~ 4.9×10^{-2}	—	—
スぺーサボール	1:1	なし	なし
剛性値(N/μm)	50	100	
循環方式	リターンパイプ		

单位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ				ねじ軸	ナット	フランジ	ねじ溝面	リード精度		ナット	軸	許容
		L ₁	L ₂	L ₃		軸心の振れ	外径の振れ	取付面の振れ	の振れ	代表移動量 誤差	変動	質 量	質量	回転数
						D	H	I	J			kg	kg/m	min ⁻¹
BNK 1004-2.5RRG0+180LC3Y	50	110	125	180		0.02	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+180LC5Y						0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG2+180LC7Y						0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+230LC3Y	100	160	175	230		0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+230LC5Y						0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG2+230LC7Y						0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+280LC3Y	150	210	225	280		0.03	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+280LC5Y						0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG2+280LC7Y						0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+330LC3Y	200	260	275	330		0.04	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+330LC5Y						0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG2+330LC7Y						0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+380LC3Y	250	310	325	380		0.04	0.009	0.008	0.008	±0.012	0.008	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG0+380LC5Y						0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32	5000
BNK 1004-2.5RRG2+380LC7Y						0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	0.32	5000

注) C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。