
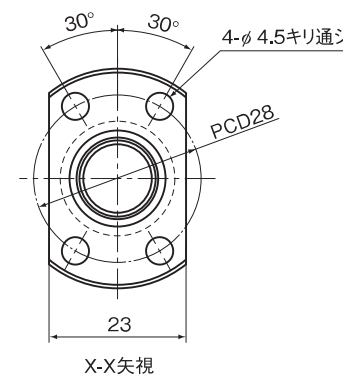


BNK1202-3形 軸径12、リード2

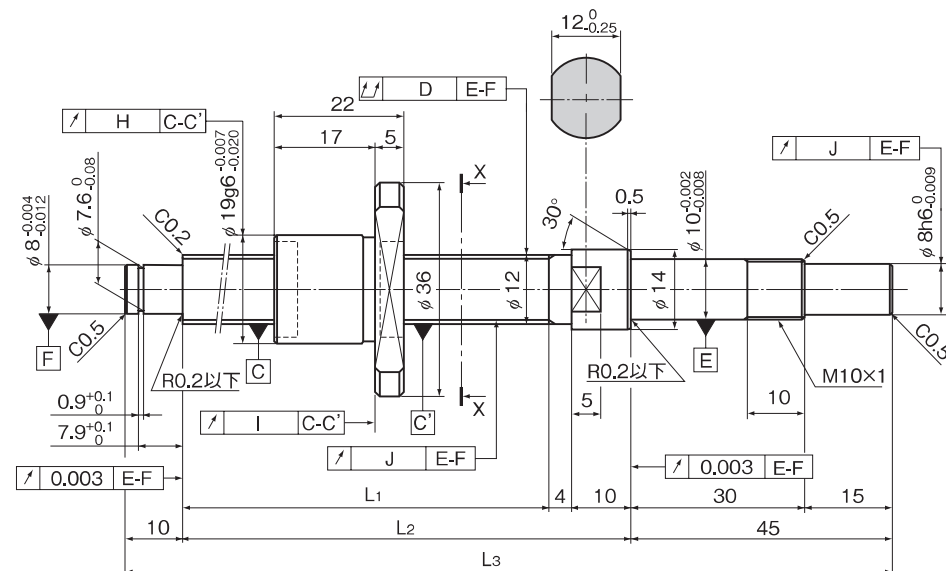

ボールねじ諸元			
リード(mm)	2		
BCD(mm)	12.3		
谷径(mm)	11		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	1.7	1.7	1.7
基本静定格荷重Ca(kN)	3.6	3.6	3.6
予圧トルク(N・m)	4.0×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	120		
循環方式	デフレクタ		

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 1202-3RRG0+154LC3Y	50	85	99	154	0.02	0.01	0.008	0.007	±0.008	0.008	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+154LC5Y					0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG2+154LC7Y					0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+204LC3Y	100	135	149	204	0.03	0.01	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+204LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG2+204LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+254LC3Y	150	185	199	254	0.03	0.01	0.008	0.007	±0.01	0.008	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+254LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG2+254LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+304LC3Y	200	235	249	304	0.04	0.01	0.008	0.007	±0.012	0.008	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+304LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG2+304LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+354LC3Y	250	285	299	354	0.04	0.01	0.008	0.007	±0.012	0.008	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG0+354LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71	3500
BNK 1202-3RRG2+354LC7Y					0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.05	0.71	3500

注) BNK1202形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK1202-3RRG0+154LC3Y M
 ————— ステンレス鋼製記号
 C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。