



BNK1208-2.6形 軸径12、リード8

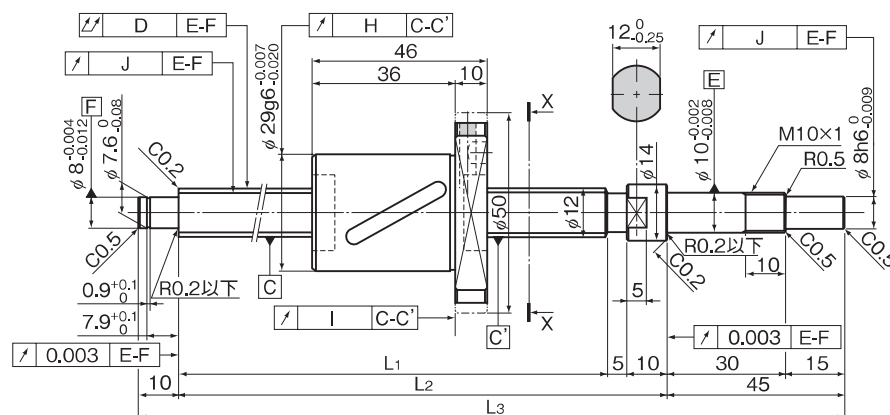

ボールねじ諸元	
リード(mm)	8
BCD(mm)	12.65
谷径(mm)	9.7
ねじれ方向、条数	右、1
回路数	2.6巻×1列
すきま記号	G2
軸方向すきま(mm)	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	4.7
基本静定格荷重C _{0a} (kN)	7.5
予圧トルク(N・m)	—
スぺーサボール	なし
剛性値(N/μm)	127
循環方式	リターンパイプ

単位:mm													
呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ				ねじ軸	ナット	フランジ	ねじ溝面	リード精度	ナット	軸	許容
		L ₁	L ₂	L ₃		軸心の振れ	外径の振れ	取付面の振れ	の振れ		質 量	質 量	回転数
						D	H	I	J		kg	kg/m	min ⁻¹
BNK 1208-2.6RRG2+180LC7Y	50	110	125	180		0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.27	0.64	3500
BNK 1208-2.6RRG2+230LC7Y	100	160	175	230		0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.27	0.64	3500
BNK 1208-2.6RRG2+280LC7Y	150	210	225	280		0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.27	0.64	3500
BNK 1208-2.6RRG2+330LC7Y	200	260	275	330		0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.27	0.64	3500
BNK 1208-2.6RRG2+380LC7Y	250	310	325	380		0.065	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.27	0.64	3500

ボールねじ