



BNK1402-3形 軸径14、リード2

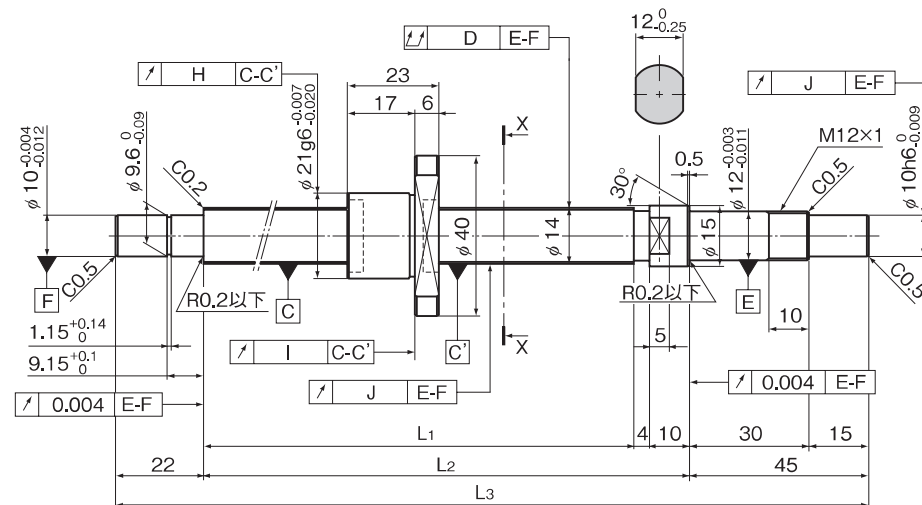

ボールねじ諸元			
リード(mm)	2		
BCD(mm)	14.3		
谷径(mm)	13		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	1.8	1.8	1.8
基本静定格荷重Ca(kN)	4.3	4.3	4.3
予圧トルク(N・m)	4.9×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	140		
循環方式	デフレクタ		

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ			ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃					代表移動量 誤差	変動			
BNK 1402-3RRG0+166LC3Y	50	85	99	166	0.02	0.01	0.008	0.009	±0.008	0.008	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+166LC5Y					0.025	0.012	0.01	0.012	±0.018	0.018	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG2+166LC7Y					0.04	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+216LC3Y	100	135	149	216	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+216LC5Y					0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG2+216LC7Y					0.045	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+266LC3Y	150	185	199	266	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+266LC5Y					0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG2+266LC7Y					0.045	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+316LC3Y	200	235	249	316	0.03	0.01	0.008	0.009	±0.012	0.008	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+316LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.012	±0.023	0.018	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG2+316LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+416LC3Y	300	335	349	416	0.04	0.01	0.008	0.009	±0.013	0.01	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG0+416LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.012	±0.025	0.02	0.15	1	3500
BNK 1402-3RRG2+416LC7Y					0.06	0.02	0.014	0.014	移動量誤差:±0.05/300		0.15	1	3500

注) BNK1402形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK1402-3RRG0+166LC3Y M
 M ———— ステンレス鋼製記号
 C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。