



BNK1404-3形 軸径14、リード4

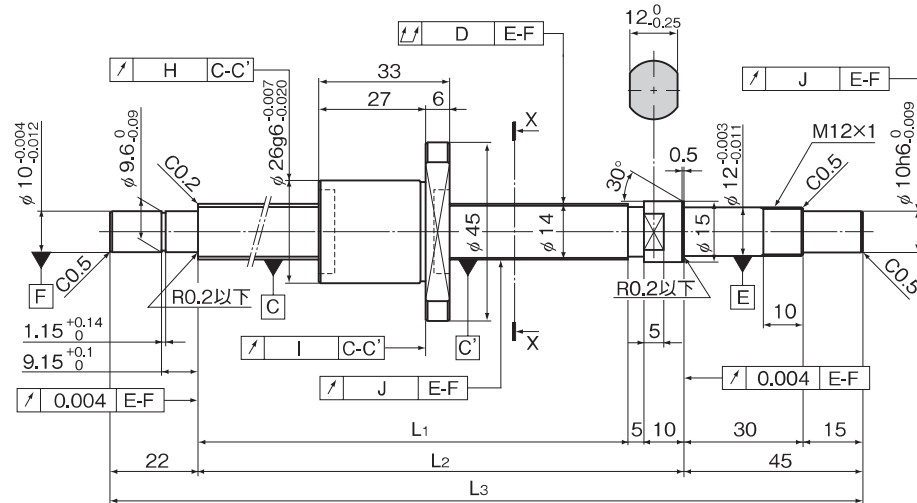

ボールねじ諸元			
リード(mm)	4		
BCD(mm)	14.65		
谷径(mm)	12.2		
ねじれ方向、条数	右、1		
回路数	1巻×3列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)	4.2	4.2	4.2
基本静定格荷重Coa(kN)	7.6	7.6	7.6
予圧トルク(N・m)	9.8×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻²	—	—
スペーサボール	なし	なし	なし
剛性値(N/μm)	190		
循環方式	デフレクタ		

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ				ねじ軸 軸心の振れ D	ナット 外径の振れ H	フランジ 取付面の振れ I	ねじ溝面 の振れ J	リード精度		ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹
		L ₁	L ₂	L ₃						代表移動量 誤差	変動			
BNK 1404-3RRG0+230LC3Y	100	148	163	230	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+230LC5Y					0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG2+230LC7Y					0.045	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y	150	198	213	280	0.025	0.01	0.008	0.009	±0.01	0.008	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+280LC5Y					0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG2+280LC7Y					0.045	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y	200	248	263	330	0.03	0.01	0.008	0.009	±0.012	0.008	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+330LC5Y					0.04	0.012	0.01	0.012	±0.023	0.018	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG2+330LC7Y					0.055	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+430LC3Y	300	348	363	430	0.04	0.01	0.008	0.009	±0.013	0.01	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+430LC5Y					0.05	0.012	0.01	0.012	±0.025	0.02	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG2+430LC7Y					0.06	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y	400	448	463	530	0.045	0.01	0.008	0.009	±0.015	0.01	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y					0.055	0.012	0.01	0.012	±0.027	0.02	0.13	0.8	3500	
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y					0.075	0.02	0.014	0.014	移動量誤差: ±0.05/300		0.13	0.8	3500	

注) BNK1404形はステンレス鋼製も製作いたします。ご注文の際は呼び形番末尾にMの記号を付けてご指示ください。

(例) BNK1404-3RRG0+230LC3Y M
 ————— ステンレス鋼製記号
 C3、C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。