
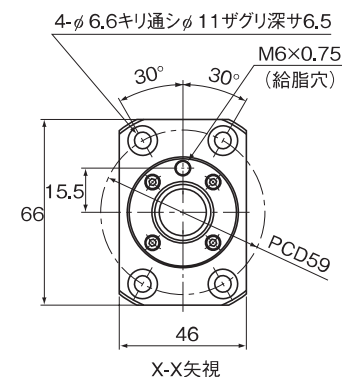


軸端末完成品精密ボールねじ

BNK2020-3.6形 軸径20、リード20

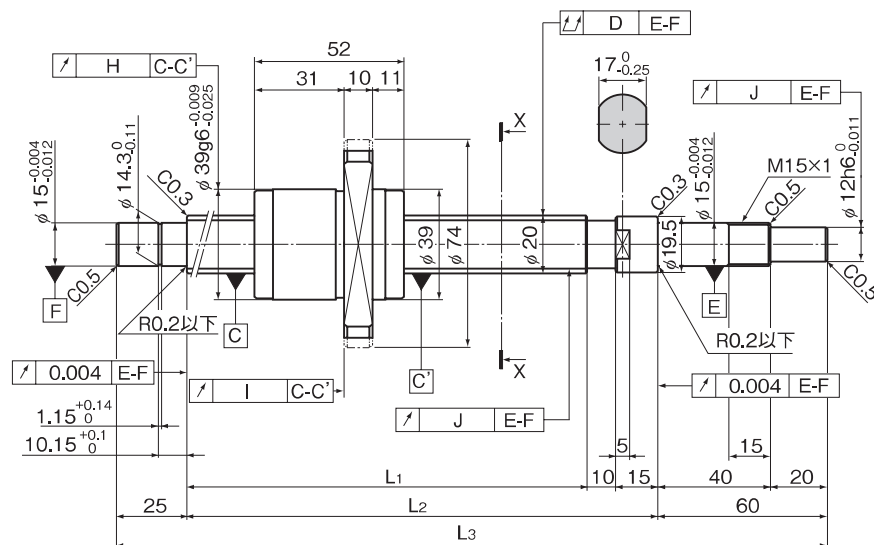

ボールねじ諸元			
リード(mm)	20		
BCD(mm)	20.75		
径(mm)	17.5		
ねじれ方向、条数	右、2		
回路数	1.8巻×2列		
すきま記号	G0	GT	G2
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本動定荷重Ca(kN)	7	11.1	11.1
基本静定荷重Coa(kN)	12.3	24.7	24.7
予圧トルク(N・m)	2×10^{-2} $\sim 9.8 \times 10^{-2}$	—	—
スぺーサボール	1:1	なし	なし
剛性値(N/μm)	160	290	
循環方式	エンドキャップ		

单位:mm

呼び形番	ストローク	ねじ軸長さ				ねじ軸	ナット	フランジ	ねじ溝面	リード精度		ナット	軸	許容
		L ₁	L ₂	L ₃		軸心の振れ	外径の振れ	取付面の振れ	の振れ	代表移動量 誤差	変動	質 量	質量	回転数
						D	H	I	J			kg	kg/m	min
BNK 2020-3.6G0+520LC5Y	300	410	435	520		0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+520LC7Y						0.075	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+620LC5Y	400	510	535	620		0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+620LC7Y						0.075	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+720LC5Y	500	610	635	720		0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+720LC7Y						0.09	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+820LC5Y	600	710	735	820		0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+820LC7Y						0.12	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+920LC5Y	700	810	835	920		0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+920LC7Y						0.12	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+1020LC5Y	800	910	935	1020		0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+1020LC7Y						0.15	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+1120LC5Y	900	1010	1035	1120		0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+1120LC7Y						0.15	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+1220LC5Y	1000	1110	1135	1220		0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+1220LC7Y						0.15	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	
BNK 2020-3.6G0+1320LC5Y	1100	1210	1235	1320		0.15	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04	3370
BNK 2020-3.6G2+1320LC7Y						0.19	0.03	0.018	0.014	移動量誤差:±0.05/300	0.39	2.04	3370	

注) C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。