

付属部品

カムフォロア

カムフォロアの付属部品

カムフォロア標準仕様の付属部品は表1の通りとなります。専用グリースニップルはご希望により添付します。この場合形番末尾に“N”の記号をつけて表示してください。

例) CF 12 UUR -N

専用グリースニップル

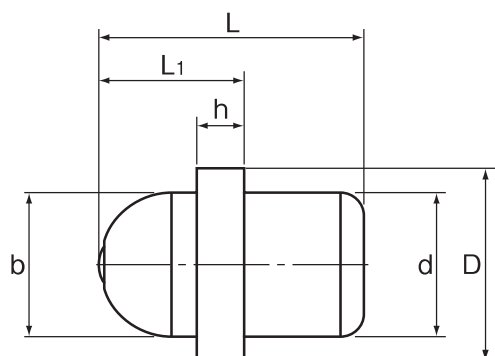


表1 付属部品

呼び形番		止め栓 ^{注1)}	埋め栓 ^{注2)}	ナット JIS2種	グリース
CF	シールなし	添付	添付	添付	封入
CFH	シール付き	添付	添付	添付	封入
CFN		添付	添付	添付	封入
CFT	シールなし	—	—	添付	封入
	シール付き	—	—	添付	封入
CFS		—	—	添付	封入
CF-SFU		取付	添付	—	封入

注1) 止め栓はグリースの漏れを防ぐために使用します。ただし、CF5形およびCFN10(R)-A形、CF(CFH)10-1(R)-A形以下の六角穴付きタイプは、添付しません。

注2) 埋め栓は使用しない給脂穴を密閉するために使用します。ただし、CF(CFH)10-1形以下のものは添付しません。

表2 グリースニップル寸法表

適用形番	ニップル寸法						ニップル 形番
	d	b	D	h	L	L ₁	
5	3.1	6	7.5	1.5	9	5.5	NP3.2×3.5
6~10	4	6	7.5	1.5	10	5.5	PB1021B
12~18	6	6	8	2	11	6	NP6×5
20~30	8	6	10	3	16	7	NP8×9

注) CFN10(R)-A形、CF(CFH)10-1(R)-A形以下のものは取付けできません。

CFT6~30番に装着可能なグリースニップルを表3に記載します。ご注文時に適応ニップル形番をご指示ください。ニップルは製品に添付します。

表3 CFT形専用グリースニップル

適用形番	適応ニップル形番
CFT 6~12	A-M6F,B-M6F,C-M6F
CFT 16~30	A-PT1/8,B-PT1/8,C-PT1/8

注) グリースニップルの寸法・形状についてはA24-26をご参照ください。