
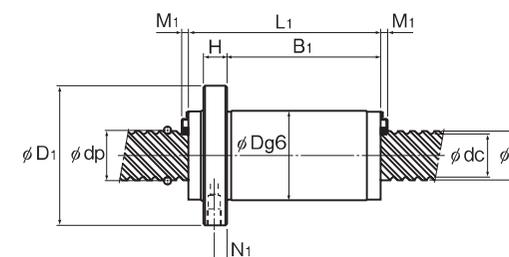


# CNF形(転造ボールねじ) 無予圧タイプ

DN値	70000
-----	-------



単位:mm

呼び形番	ねじ軸 外径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法					ナット寸法					軸方向 すきま	標準軸長	ねじ軸 慣性モーメント kg·m <sup>2</sup> /mm	ナット 質量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min <sup>-1</sup>
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D <sub>1</sub>	全長 L <sub>1</sub>	H	B <sub>1</sub>	給脂穴		シール M <sub>1</sub>	PCD	d <sub>1</sub>						
														N <sub>1</sub>	A									
CNF 1530-6	15	30	15.75	12.5	4×1.6	10.1	24.7	310	32	53	63	10	47	43	5.5	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.90×10 <sup>-8</sup>	0.42	1.19	4440
CNF 2040-6	20	40	20.75	17.5	4×1.65	12	34.4	400	37	57	81	10	65	47	5.5	5.5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10 <sup>-7</sup>	0.5	2.12	3370
CNF 2550-6	25	50	26	21.9	4×1.65	18.9	53.9	460	45	69	102	12	81.5	57	6.6	7	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000, 3000	3.01×10 <sup>-7</sup>	0.85	3.34	2690
CNF 3060-6	30	60	31.25	26.4	4×1.65	26.2	77.7	600	55	89	122	15	97	71	9	9	M6	3.8	0.14	1000, 2000, 3000, 4000	6.24×10 <sup>-7</sup>	1.7	4.84	2240

## 呼び形番の構成例

**CNF3060-6 QZ ZZ +2000L C7 T H1K**

呼び形番

潤滑装置  
QZ付き

防塵用部品記号

ねじ軸全長  
(mm表示)

精度記号

転造軸記号

軸端推奨形状記号

注) 防塵用部品はブラシールが標準仕様です。■15-376参照

軸方向すきまは■15-19参照。

精度記号は■15-12参照。

注) 潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。詳細は■15-386をご参照ください。