
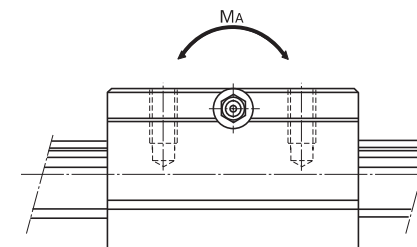


LBH形

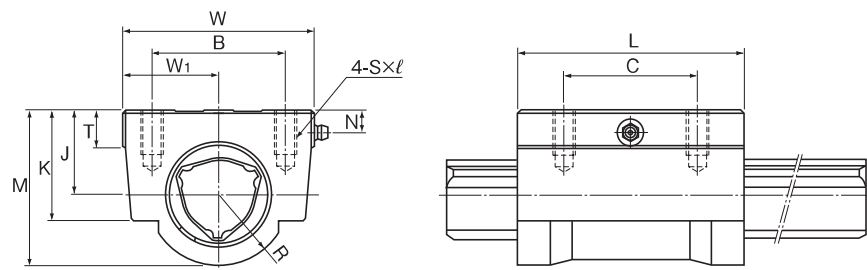

単位:mm

呼び形番	スプラインナット寸法														基本定格トルク		基本定格荷重(ラジアル)		静的許容 モーメント M _A ^(注) N・m	質 量	
	高さ	幅	長さ	B	C	S×ℓ	J ±0.15	W ₁ ±0.15	T	K		R	N	グリース ニップル	C _T N・m	C _{OT} N・m	C kN	C _o kN		スプラインナット kg	スプライン軸 kg/m
	M	W	L																		
○ LBH 15	29	34	43	26	26	M4×10	15	17	6	20		14	5	φ4打込み ニップル	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	0.23	1
○● LBH 20	38	48	62	35	35	M6×12	20	24	7	26		18	7	A-M6F	90.2	213	9.4	20.1	103	0.58	1.8
○● LBH 25	47	60	73	40	40	M8×16	25	30	8	33		22	6	A-M6F	176	381	14.9	28.7	171	1.1	2.7
○● LBH 30	57	70	83	50	50	M8×16	30	35	10	39		26	8	A-M6F	312	657	22.5	41.4	295	1.73	3.8
○● LBH 40	70	86	102	60	60	M10×20	38	43	15	50		32	10	A-M6F	696	1420	37.1	66.9	586	3.18	6.8
○● LBH 50	88	100	115	75	75	M12×25	48	50	18	63		40	13.5	A-PT1/8	1290	2500	55.1	94.1	941	5.1	10.6

注) ○:高温仕様対応可能形番(金属製リテーナ、使用温度100℃まで)

(例) LBH30 A CM+600L H
└──────────┘ 高温用記号

●:フェルトシール対応可能形番(※3-126参照)

金属製リテーナ使用のボールスプラインにフェルトシールは取付けられません。

注) M_Aは上図に示すようにスプラインナット1個の場合の軸方向許容モーメント値です。
ボールスプライン軸の精度別最大長さについては、※3-121をご参照ください。

呼び形番の構成例

2 LBH40 UU CL +700L P K

呼び形番 防塵用 回転方向 精度記号 スプライン軸記号(※4)
部品記号 すぎま記号 (※3)

1軸に付く
スプラインナットの個数
(1個の場合は表示しない)

スプライン軸全長(※5)
(mm表示)

(※1)※3-126参照 (※2)※3-30参照 (※3)※3-35参照 (※4)※3-69参照 (※5)※3-121参照