



LMF-L形



LMF-L形

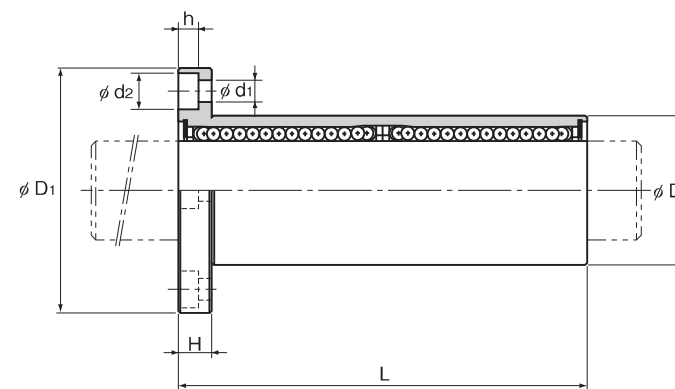

单位:mm

呼び形番	ボール 条列	主要寸法												フランジ直角度	偏心(最大)	ラジアルすきま 許容値	基本定格荷重		質量
		内接円径		外径		長さ		フランジ径			H	PCD	取付穴				C	C ₀	
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差										
LMF 6L	4	6	0 -0.010	12	0	35	0 -0.3	28	0 -0.2	5	20	3.4×6.5×3.3	15	15	-5	324	529	29	
LMF 8L	4	8		15	-0.013	45		32		5	24	3.4×6.5×3.3	15	15	-5	431	784	45	
LMF 10L	4	10		19		55		39		6	29	4.5×8×4.4	15	15	-5	588	1100	81	
LMF 12L	4	12		21	0	57		42		6	32	4.5×8×4.4	15	15	-5	657	1200	93	
LMF 13L	4	13		23	-0.016	61		43		6	33	4.5×8×4.4	15	15	-7	814	1570	115	
LMF 16L	5	16		28		70		48		6	38	4.5×8×4.4	15	15	-7	1230	2350	194	
LMF 20L	5	20	0 -0.012	32	0	80	0 -0.4	54	0 -0.3	8	43	5.5×9.2×5.4	20	20	-9	1400	2750	250	
LMF 25L	6	25		40	-0.019	112		62		8	51	5.5×9.2×5.4	20	20	-9	1560	3140	500	
LMF 30L	6	30		45		123		74		10	60	6.6×11×6.5	20	20	-9	2490	5490	646	
LMF 35L	6	35	0 -0.015	52	0	135	0 -0.3	82	0 -0.3	10	67	6.6×11×6.5	25	25	-13	2650	6270	930	
LMF 40L	6	40		60	-0.022	154		96		13	78	9×14×8.6	25	25	-13	3430	8040	1488	
LMF 50L	6	50		80		192		116		13	98	9×14×8.6	25	25	-13	6080	15900	3268	
LMF 60L	6	60	0 -0.020	90	0 -0.025	211		134		18	112	11×17.5×10.8	25	25	-13	7650	20000	4342	

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。

(例)LMF35L UU

外筒両端シール付き

注)油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。