




LMIH形

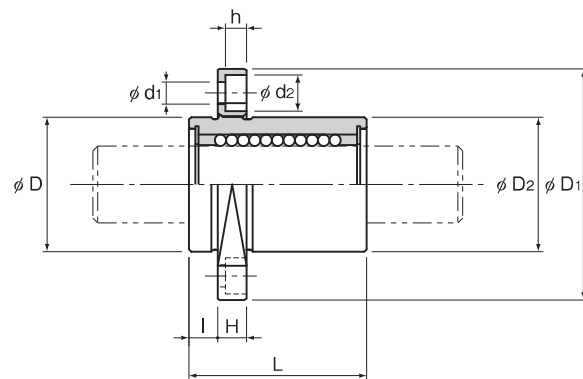

LMIH形

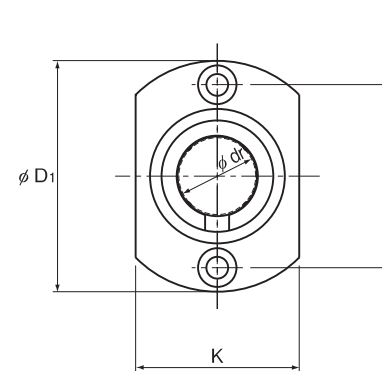

LMIH 6~13形

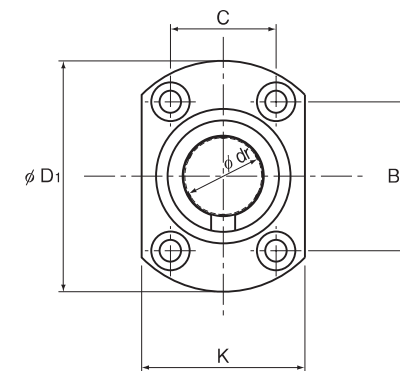

LMIH 16~25形

単位:mm

呼び形番	ボール 条列	主要寸法																		フランジ 直角度 μm	偏心(最大) μm	ラジアルすきま 許容値 μm	基本定格荷重		質量 g
		内接円径		外径		全長		フランジ径				長さ						取付穴 d ₁ ×d ₂ ×h	C				C _o		
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差	d ₂ ×h	l	許容差	D ₂	H	K	B	C								
LMIH 6	4	6	0 -0.009	12	0	19	±0.3	28	0 -0.2	5	±0.2	12	5	18	20	—	3.4×6×3.3	12	12	-5	206	265	20		
LMIH 8		8		15	-0.011	24		32				15		21	24	—		12			-5	265	402	29	
LMIH 10		10		19	29	39		19				25		29	—	12		-5			373	549	50		
LMIH 12		12		21	0	30		42				6	27	32	—	4.5×7.5×4.4	12	-5			412	598	57		
LMIH 13	13	23	-0.013	32	43	29	33	—	12	-7	510		775	70											
LMIH 16	5	16	28	37	48	34	31	22	12	-7	775		1180	111											
LMIH 20		20	0	32	0	42	54	8	32	8	38	36	24	5.5×9×5.4	15	15	-9	863	1370	140					
LMIH 25		6	25	-0.010	40	-0.016	59		62		40	46	40		32		15	-9	980	1570	276				

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。

注) 油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。

(例) LMIH16 UU

外筒両端シール付き