



LMK-L形



LMK-L形

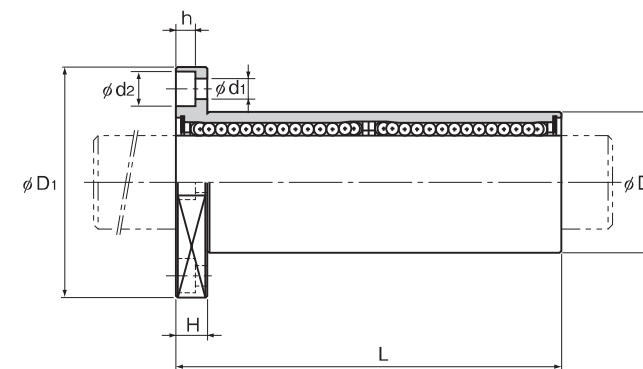

単位:mm

呼び形番	ボール 条列	主要寸法												フランジ直角度	偏心(最大)	ラジアルすきま 許容値	基本定格荷重		質量	
		内接円径		外径		長さ		フランジ径			K	H	PCD				取付穴	C		C ₀
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差											
LMK 6L	4	6	0 -0.010	12	0	35	0 -0.3	28	0 -0.2	22	5	20	3.4×6.5×3.3	15	15	-5	324	529	24	
LMK 8L	4	8		15	-0.013	45		32		25	5	24	3.4×6.5×3.3	15	15	-5	431	784	39	
LMK 10L	4	10		19	0 -0.016	55		39		30	6	29	4.5×8×4.4	15	15	-5	588	1100	68	
LMK 12L	4	12		21		57		42		32	6	32	4.5×8×4.4	15	15	-5	657	1200	76	
LMK 13L	4	13		23		61		43		34	6	33	4.5×8×4.4	15	15	-7	814	1570	100	
LMK 16L	5	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70	0 -0.4	48	0 -0.3	37	6	38	4.5×8×4.4	15	15	-7	1230	2350	176	
LMK 20L	5	20		32		80		54		42	8	43	5.5×9.2×5.4	20	20	-9	1400	2750	210	
LMK 25L	6	25		40		112		62		50	8	51	5.5×9.2×5.4	20	20	-9	1560	3140	466	
LMK 30L	6	30		45		123		74		58	10	60	6.6×11×6.5	20	20	-9	2490	5490	569	
LMK 35L	6	35		52		135		82		64	10	67	6.6×11×6.5	25	25	-13	2650	6270	825	
LMK 40L	6	40	0 -0.015	60	0 -0.022	154		96		75	13	78	9×14×8.6	25	25	-13	3430	8040	1321	
LMK 50L	6	50		80		192		116		92	13	98	9×14×8.6	25	25	-13	6080	15900	2952	
LMK 60L	6	60		0 -0.020	90	0 -0.025		211		134	106	18	112	11×17.5×10.8	25	25	-13	7650	20000	3883

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。

(例) LMK50L UU
└──────── 外筒両端シール付き

注) 油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。