



LMK-M形(ステンレスタイプ)



LMK-M形

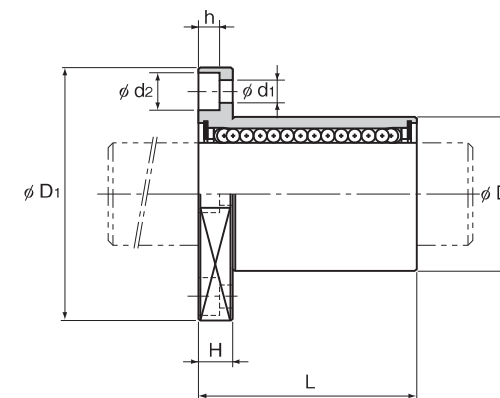

単位:mm

呼び形番	ボール 条 列	主要寸法												フランジ直角度	偏心(最大)	ラジアル すきま 許容値	基本定格荷重		質量 g	
		内接円径		外 径		長 さ		フランジ径												
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差		K	H	PCD				取付穴 d ₁ ×d ₂ ×h	μm		μm
LMK 6M	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.2	28	0 -0.2		22	5	20	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	206	265	17
LMK 8SM	4	8		15		17		32		25	5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	176	225	25	
LMK 8M	4	8		15		24		32		25	5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	265	402	26	
LMK 10M	4	10		19		29		39		30	6	29	4.5×8×4.4	12	12	-5	373	549	45	
LMK 12M	4	12		21		30		42		32	6	32	4.5×8×4.4	12	12	-5	412	598	50	
LMK 13M	4	13	0 -0.010	23	0 -0.013	32	0 -0.2	43	0 -0.2		34	6	33	4.5×8×4.4	12	12	-7	510	775	67
LMK 16M	5	16		28		37		48		37	6	38	4.5×8×4.4	12	12	-7	775	1180	105	
LMK 20M	5	20		32		42		54		42	8	43	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	863	1370	130	
LMK 25M	6	25		40		59		62		50	8	51	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	980	1570	270	
LMK 30M	6	30		45		64		74		58	10	60	6.6×11×6.5	15	15	-9	1570	2750	344	

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。

シール付きが必要な場合はご指示ください。

(例) LMK25M UU

└──────── 外筒両端シール付き

注) 外筒、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐環境性に優れています。

油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。

詳細についてはTHKにお問い合わせください。