
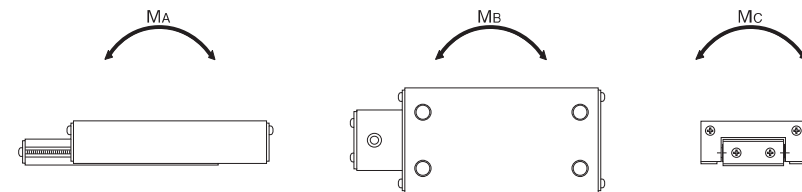


LSC形

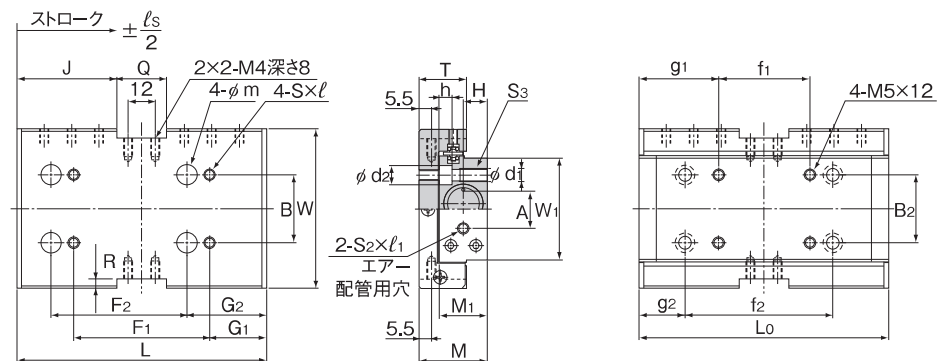

単位:mm

呼び形番	最大 ストローク ℓ_s +0.5 0	シリンダ 内径	スライダ寸法						スライダ寸法									
			理論推力 (500kPa時) N	高さ M ± 0.05	幅 W	L	T	B	F ₁	G ₁	S×ℓ	m	G ₂	F ₂	J	Q	R	M ₁
LSC 1015	15	10	38.2	25	50	80	24	20	40	20	M4×7	5.5	12.5	40	—	—	—	16.5
LSC 1515	15	15	86.3	30	70	80	21	30	40	19	M5×8	9	28.5	40	29	22	4	21
LSC 1530	30	15	86.3	30	70	110	21	30	60	25	M5×8	9	35	60	44	22	4	21
LSC 1550	50	15	86.3	30	70	150	21	30	100	25	M5×8	9	50	50	64	22	4	21

呼び形番	L ₀	B ₂	ベース寸法							ベース寸法			静的許容モーメント ^{注)}		基本定格荷重		質量
			f ₂	g ₂	f ₁	g ₁	d ₁ ×d ₂ ×h	A	S ₃	W ₁	H	S ₂ ×ℓ ₁	M _A , M _B N・m	M _C N・m	C N	C ₀ N	kg
LSC 1015	80	20	40	20	—	—	3,3×5,5×3,5	13	M4	31.2	5.5	M5×5	4.9	7.45	392	676	0.25
LSC 1515	80	30	40	21	23	29.5	5,2×9×5,5	17	M6	45	10.5	M5×4.5	4.9	11.1	392	676	0.37
LSC 1530	110	30	60	25	40	35	5,2×9×5,5	17	M6	45	10.5	M5×4.5	8.43	15.4	549	951	0.52
LSC 1550	150	30	100	25	78	36	5,2×9×5,5	17	M6	45	10.5	M5×4.5	15.4	22.1	794	1350	0.72

注) M_A, M_B, M_Cは上図に示すようにスライダ1個の場合の許容モーメント値です。

呼び形番の構成例

LSC1515 B S L

呼び形番

ユニットベース付き

外部ストッパ付き

リミットスイッチ付き

注) LSC1015形のユニットベースおよび外部ストッパ、リミットスイッチ付きは用意してありません。
スピードコントローラはオプションとなります。