
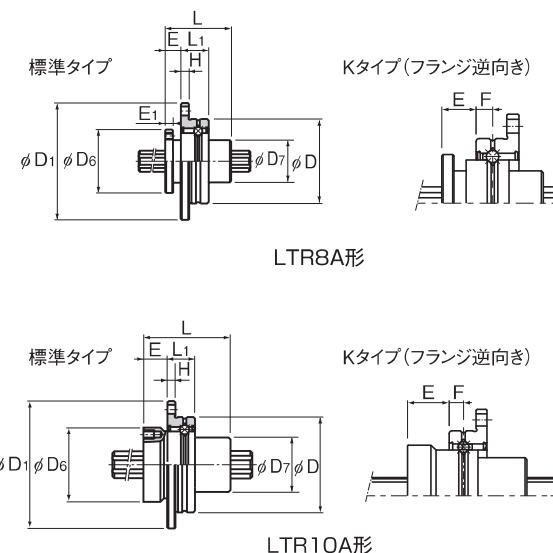



LTR-A形コンパクトタイプ

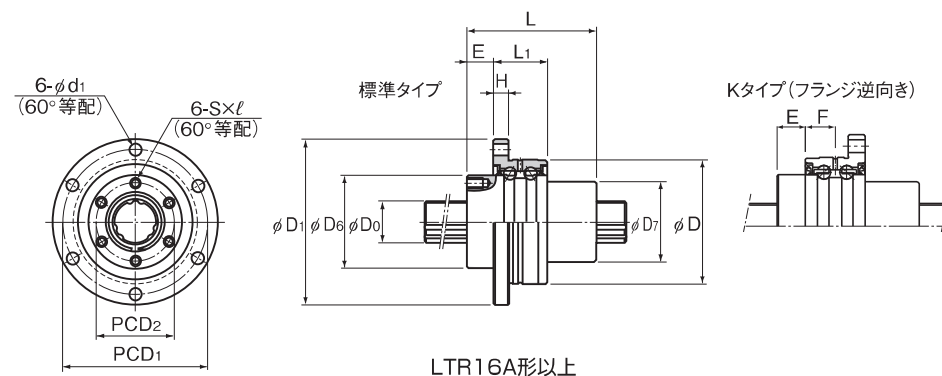

単位:mm

呼び形番	スプラインナット寸法																スプライン 軸径		基本定格トルク		基本定格荷重		静的許容 モーメント	サポートベアリング 基本定格荷重		質量					
	外径		長さ	フランジ径	D ₆ h7	D ₇	H	L ₁	標準 タイプ	K タイプ	油穴 位置	E ₁	PCD ₁	PCD ₂	S×ℓ				d ₁	D ₀ h7	ボール 条列	C _T N・m		C _{OT} N・m	C kN	C ₀ kN	M _A ^(注) N・m	C kN	C ₀ kN	スプラインナット kg	スプライン軸 kg/m
	D	許容差	L	D ₁					E	E	F											PCD ₁		PCD ₂	S×ℓ	C _T N・m	C _{OT} N・m	C kN	C ₀ kN	M _A ^(注) N・m	C kN
LTR8 A	32	-0.009 -0.025	25	44	24	16	3	10.5	6	8.5	4	3	38	19	M2.6×3		3.4	8	4	1.96	2.94	1.47	2.55	5.9	0.69	0.24	0.08	0.4			
LTR10 A	36		33	48	28	21	3	10.5	9	11.5	4	—	42	23	M3×4		3.4	10	4	3.92	7.84	2.84	4.9	15.7	0.77	0.3	0.13	0.62			
LTR16 A	48		50	64	36	31	6	21	10	10	10.5	—	56	30	M4×6		4.5	16	6	31.4	34.3	7.06	12.6	67.6	6.7	6.4	0.35	1.6			
LTR20 A	56	-0.010 -0.029	63	72	43.5	35	6	21	12	12	10.5	—	64	36	M5×8		4.5	20	6	56.9	55.9	10.2	17.8	118	7.4	7.8	0.51	2.5			
LTR25 A	66		71	86	52	42	7	25	13	13	12.5	—	75	44	M5×8		5.5	25	6	105	103	15.2	25.8	210	9.7	10.6	0.79	3.9			
LTR32 A	78		80	103	63	52	8	25	17	17	12.5	—	89	54	M6×10		6.6	32	6	180	157	20.5	34	290	10.5	12.5	1.25	5.6			
LTR40 A	100	-0.012 -0.034	100	130	79.5	64	10	33	20	20	16.5	—	113	68	M6×10		9	40	6	419	377	37.8	60.5	687	16.5	20.7	2.51	9.9			

呼び形番の構成例

2	LTR32	K	UU	ZZ	CL	A	+500L	P	K
呼び形番	フランジ向 記号(※1)	回転方向 記号(※4)	コンパクトタイプ (サポート部)	精度記号 (※5)	スプライン軸記号(※6)				
1軸に付く スプラインナットの個数 (1個の場合は表示しない)	スプライン ナット防塵用 部品記号(※2)	サポートベアリング部 防塵用 部品記号(※3)							

(※2) A3-126参照 (※3) A3-126参照 (※4) A3-30参照 (※5) A3-35参照 (※6) A3-118参照 (※7) A3-121参照

(※1) 無記号:標準 K:フランジ逆向き

注) M_Aは下図に示すようにスプラインナット1個のときの軸方向許容モーメント値です。
ボールスプライン軸の精度別最大長さについては、A3-121をご参照ください。

