
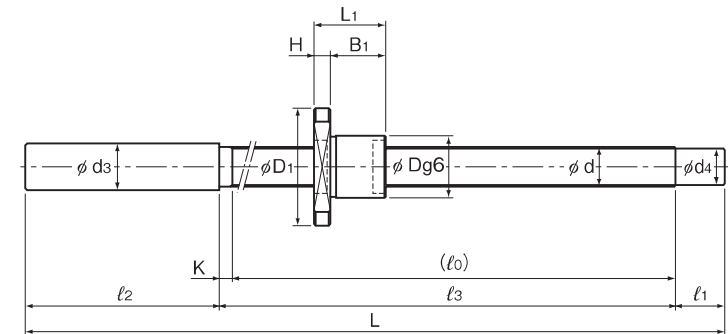


MDK形(軸端未加工品)
無予圧タイプ

DN値 70000



単位:mm

呼び形番	ボ ー ル ね じ 仕 様							ナット寸法				ねじ軸寸法										ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹					
	ねじ軸 外 径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		外径 D	フランジ 径 D ₁	全長 L ₁	H			B ₁	PCD	d ₁	Tw	軸端未 加工 記 号	全長 L	ℓ ₀	ℓ ₁				ℓ ₂	ℓ ₃	d ₃	d ₄	K
						Ca kN	C _{ca} kN																						
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	9	19	13	3			10	14	2.9	13	A	95 115 145	47 67 97	10	35	50 70 100	6.2	3.2	3	0.01	0.07	3500
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	11	23	14.5	3.5			11	17	3.4	15	A	120 150 180	67 97 127	10	40	70 100 130	8.2	5.3	3	0.02	0.14	3500
MDK 0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	13	26	15	4			11	20	3.4	17	A	130 160 190 240	67 97 127 177	15	45	70 100 130 180	10.2	7.3	3	0.02	0.29	3500
MDK 0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	15	28	22	5			17	22	3.4	19	A	140 170 200 250	76 106 136 186	15	45	80 110 140 190	10.2	7	4	0.04	0.27	3500
MDK 1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	17	34	22	5			17	26	4.5	21	A	160 210 260 310	86 136 186 236	15	55	90 140 190 240	12.2	9	4	0.05	0.47	3500

呼び形番の構成例

MDK0401-3 GT +95L C5 A

呼び形番

軸方向すきま
記号

精度記号

軸端未加工品記号

ねじ軸全長 (mm表示)

注)MDK0401,0601,0801形の防塵用部品はシールなしが標準仕様です。

MDK1002形はラビリンスシールが標準仕様です。■15-376参照

軸方向すきまは■15-19参照。

精度記号は■15-12参照。