



MDK形(軸端末未加工品) 無予圧タイプ

DN値	70000
-----	-------

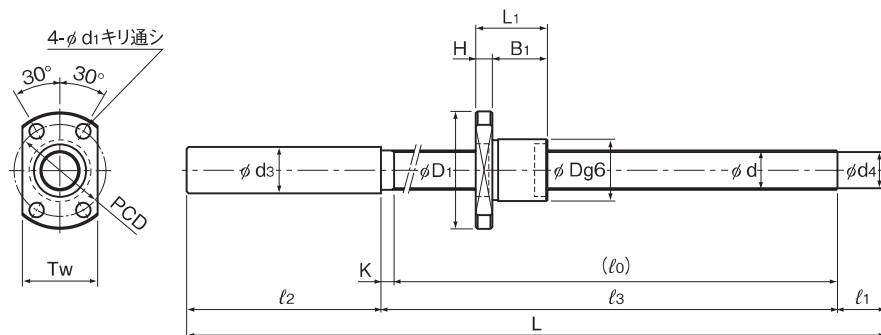

MDK1202/1402/1404

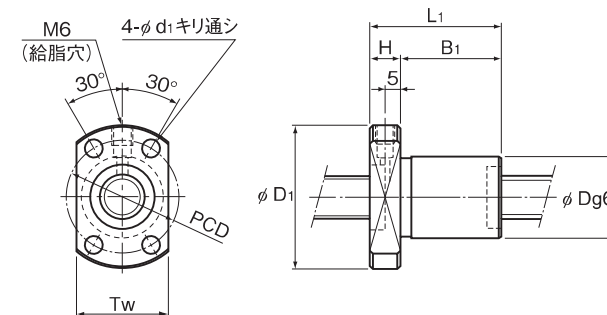

MDK1405

単位:mm

呼び形番	ボ ー ル ね じ 仕 様							ナット寸法									ねじ軸寸法									ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m	許容 回転数 min ⁻¹	
	ねじ軸 外 径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		外径 D	フランジ 径 D ₁	全長 L ₁					軸端末 未加工 記 号	全長 L													
						Ca kN	C _{0a} kN																						
MDK 1202-3	12	2	12.3	11	3×1	1.7	3.6	19	36	22	5			17	28	4.5	23	A	165 215 265 315 365	86 136 186 236 286	15	60	90 140 190 240 290	14.2	11	4	0.05	0.71	3500
MDK 1402-3	14	2	14.3	13	3×1	1.8	4.3	21	40	23	6			17	31	5.5	26	A	175 225 275 325 425	86 136 186 236 336	25	60	90 140 190 240 340	15.2	13	4	0.07	1	3500
MDK 1404-3	14	4	14.65	12.2	3×1	4.2	7.6	26	45	33	6			27	36	5.5	28	A	240 290 340 440 540	150 200 250 350 450	25	60	155 205 255 355 455	15.2	11.9	5	0.14	0.8	3500
MDK 1405-3	14	5	14.75	11.2	3×1	7	11.6	26	45	42	10			32	36	5.5	28	A	250 300 350 450 550	160 210 260 360 460	25	60	165 215 265 365 465	14	11.2	5	0.19	1.2	4740

呼び形番の構成例

MDK1202-3 RR GT +165L C5 A

呼び形番

軸方向すきま
記号

精度記号

軸端末未加工品記号

防塵用部品記号

ねじ軸全長 (mm表示)

注) 防塵用部品はラビリンスシールが標準仕様です。A15-376参照

軸方向すきまはA15-19参照。

精度記号はA15-12参照。