
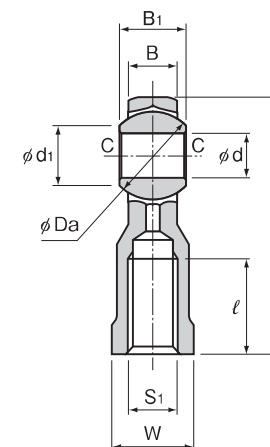


PHS形(めねじ付きタイプ)

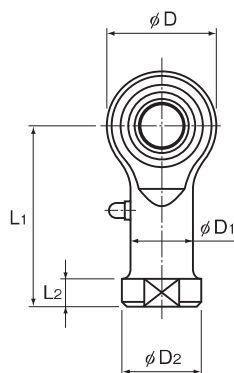

単位:mm

呼び形番	外形寸法			ねじ S ₁ JIS 2級	ホルダ				寸法			グリース ニップル	球面内輪寸法				許容傾斜角			静負荷容量 ラジアル C _s N	質量 g
	長さ L	径 D	幅 B ₁ 0 -0.1		W 0 -0.2	D ₁	D ₂	B ±0.1	L ₁	L ₂	ℓ		d H7	ボール径Da mm(インチ)	d ₁	C	α ₁ °	α ₂ °	α ₃ °		
PHS 5	35	16	8	M5×0.8	9	9	11	6	27	4	14	PB107	5	11.112(7/16)	7.7	0.3	8	13	30	5590	16.5
PHS 6	39	18	9	M6×1	11	10	13	6.75	30	5	14		6	12.7(1/2)	9	0.3	8	13	30	6860	25
PHS 8	47	22	12	M8×1.25	14	12.5	16	9	36	5	17		8	15.875(5/8)	10.4	0.5	8	14	25	9800	43
PHS 10	56	26	14	M10×1.5	17	15	19	10.5	43	6.5	21		10	19.05(3/4)	12.9	0.5	8	14	25	13200	72
PHS 12	65	30	16	M12×1.75	19	17.5	22	12	50	6.5	24		12	22.225(7/8)	15.4	0.5	8	13	25	16700	107
PHS 14	74	34	19	M14×2	22	20	25	13.5	57	8	27		14	25.4(1)	16.9	0.7	10	16	24	20600	160
PHS 16	83	38	21	M16×2	22	22	27	15	64	8	33		16	28.575(1 1/8)	19.4	0.7	9	15	24	25000	210
PHS 18	92	42	23	M18×1.5	27	25	31	16.5	71	10	36		18	31.75(1 1/4)	21.9	0.7	9	15	24	29400	295
PHS 20	100	46	25	M20×1.5	30	27.5	34	18	77	10	40		20	34.925(1 3/8)	24.4	0.7	9	15	24	34300	380
PHS 22	109	50	28	M22×1.5	32	30	37	20	84	12	43		22	38.1(1 1/2)	25.8	0.7	10	15	23	41200	490
PHS 25	124	60	31	M24×2	36	33.5	42	22	94	12	48		25	42.862(1 11/16)	29.6	0.8	9	15	23	72500	750
PHS 30	145	70	37	M30×2	41	40	50	25	110	15	56		30	50.8(2)	34.8	0.8	10	17	23	92200	1130

【材質】

ホルダ :S35C(クロメート処理)

球面内輪 :SUJ2 58HRC以上

(硬質クロムめっき処理
ただし内輪内径は処理なし)

ブッシュ :銅合金

【軸とのめあい】

使用条件	軸の寸法許容差
普通荷重	h7
方向不定荷重	p6

【すきま】

単位:mm

ラジアル方向すきま	0.035以下
アキシアル方向すきま	0.1以下

【潤滑】


潤滑剤を給脂してからお使いください。ホルダには給脂穴と油溝があり、適宜グリースニップルにより給脂することができます。

【左ねじの識別】

めねじが左ねじの場合は「L」をつけて表します。
現品にはホルダ部に「L」がマーキングされています。

呼び形番の構成例

PHS10 L
呼び形番
左ねじ



許容傾斜角