
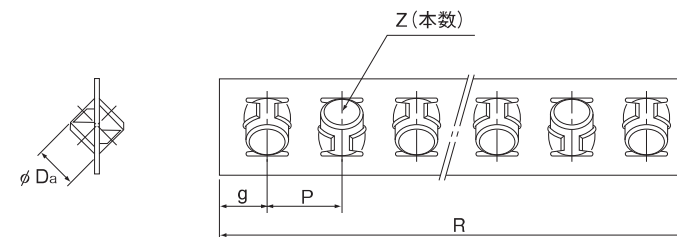


クロスローラーガイドVR形(VR6)

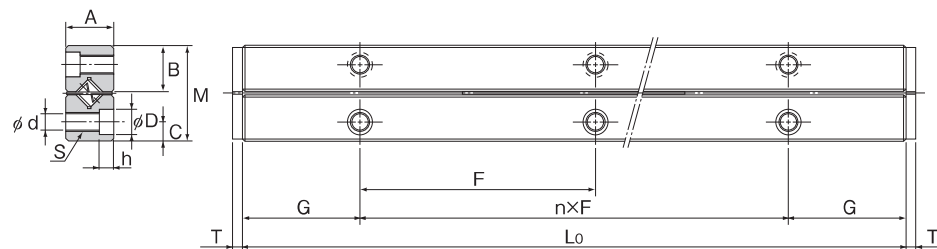

単位:mm																							
呼び形番	最 大 ストローク	主 要									寸 法								許容予圧量 δ μm	基本定格荷重 (ローラー1本あたり)		質 量 (レール)	
		組合わせ寸法			取 付						寸 法									ローラー数 Z	C _z kN		C _{oz} kN
		M	A	L _o	n×F	G	B	C	S	d		D	h	T	D _a	R	g	P					
VR 6-100×7Z	56	30	15	100	1×50	25	14.4	6	M6	5.2	9.5	5.2	3.2	6	72	6	10	7	-7	3.78	3.78	1.5	
VR 6-150×10Z	96			150	2×50										102			10					
VR 6-200×13Z	136			200	3×50										132			13					
VR 6-250×17Z	156			250	4×50										172			17					
VR 6-300×20Z	196			300	5×50										202			20					
VR 6-350×24Z	216			350	6×50										242			24					
VR 6-400×27Z	256			400	7×50										272			27					
VR 6-450×31Z	276			450	8×50										312			31					
VR 6-500×34Z	316			500	9×50										342			34					
VR 6-550×38Z	336			550	10×50										382			38					
VR 6-600×41Z	376			600	11×50										412			41					

呼び形番の構成例

VR6 -100 P × 6Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

(注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケーシング2本とを組合わせた状態をいいます。

注)ボールケーシングと組合わせたボールガイドをご要望の場合は**図7-26**ボールケーシングB形をご参照のうえボール個数をご指定ください。

(例) VB6-300H×18Z
ボール個数

寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。
耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR6M)