
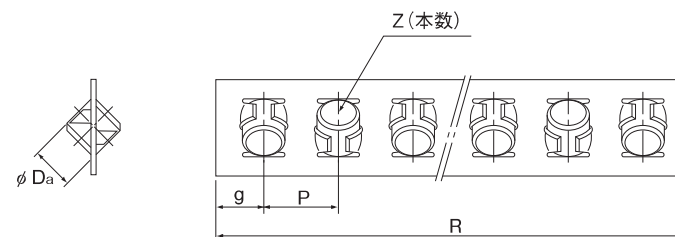


クロスローラーガイドVR形(VR12)

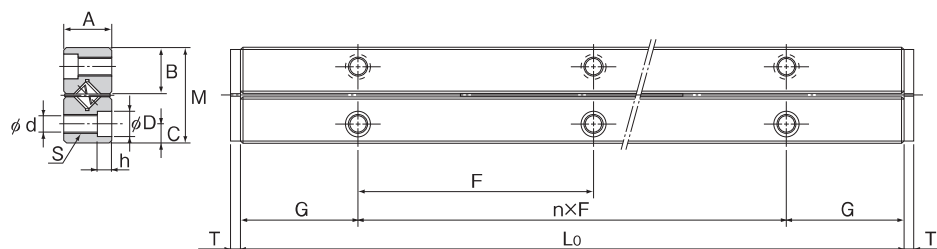

呼び形番	最大ストローク	主 要									寸 法								許容予圧量 δ μm	基本定格荷重 (ローラー1本あたり)		質 量 (レール) kg/m
		組合わせ寸法			取 付						寸 法				ローラー数 Z	C_z kN	C_{oz} kN					
		M	A	L_0	$n \times F$	G	B	C	S	d	D	h	T	D_a				R		g	P	
VR12-200×7Z	110	58 (57.86)	28	200	1×100	50	28	12	M10	8.5	14	8.2	5	12 (11,906)	145	12.5	20	7	-13	17.6	17.2	5.3
VR12-300×10Z	190			300	2×100										10							
VR12-400×14Z	230			400	3×100										14							
VR12-500×17Z	310			500	4×100										17							
VR12-600×21Z	350			600	5×100										21							
VR12-700×24Z	430			700	6×100										24							
VR12-800×28Z	470			800	7×100										28							
VR12-900×31Z	550			900	8×100										31							
VR12-1000×34Z	630			1000	9×100										34							
VR12-1100×38Z	670			1100	10×100										38							
VR12-1200×41Z	750			1200	11×100										41							

単位:mm

呼び形番の構成例

VR12 -200 P × 9Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm (異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケーシング2本とを組合わせた状態をいいます。

注)表中の()内寸法はボールガイドの寸法を示します。

ボールケーシングと組合わせたボールガイドをご要望の場合は **■7-26** ボールケーシングB形をご参照のうえボール個数をご指定ください。

(例) VB12-700H × 20Z

ボール個数

寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。

耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR12M)