
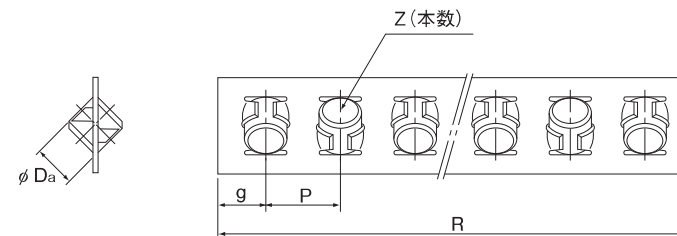


クロスローラーガイドVR形(VR15)

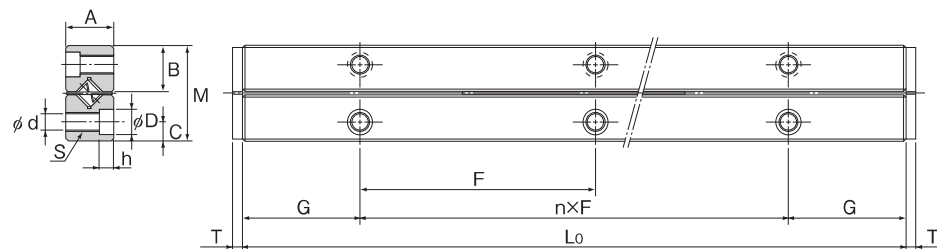

単位:mm																							
呼び形番	最 大 ストローク	主 要									寸 法								許容予圧量 δ μm	基本定格荷重 (ローラー1本あたり)		質 量 (レール)	
		組合わせ寸法			取 付						寸 法									ローラー数 Z	C _z kN		C _{oz} kN
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d		D	h	T	D _a	R	g	P					
VR15-300×8Z	190	71 (71.11)	36	300	2×100	50	34.4	14	M12	10.5	17.5	10.2	6	15 (15.081)	205	15	25	8	-16	27.9	26.8	8.3	
VR15-400×11Z	240			400	3×100										280			11					
VR15-500×13Z	340			500	4×100										330			13					
VR15-600×16Z	390			600	5×100										405			16					
VR15-700×19Z	440			700	6×100										480			19					
VR15-800×22Z	490			800	7×100										555			22					
VR15-900×25Z	540			900	8×100										630			25					
VR15-1000×27Z	640			1000	9×100										680			27					
VR15-1100×30Z	690			1100	10×100										755			30					
VR15-1200×33Z	740			1200	11×100										830			33					

呼び形番の構成例

VR15 -300 H × 10Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。

注)表中の()内寸法はボールガイドの寸法を示します。

ボールケージと組合わせたボールガイドをご要望の場合は**■7-26**ボールケージB形をご参照のうえボール個数をご指定ください。

(例) VB15-800H × 20Z

ボール個数

寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。

耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR15M)