
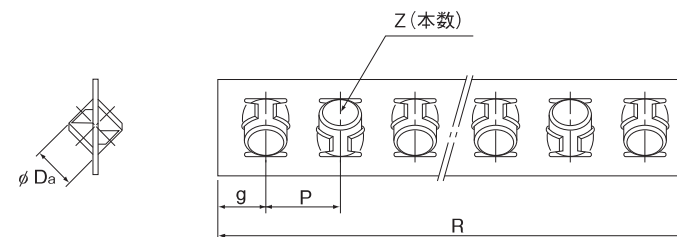


クロスローラーガイドVR形(VR18)

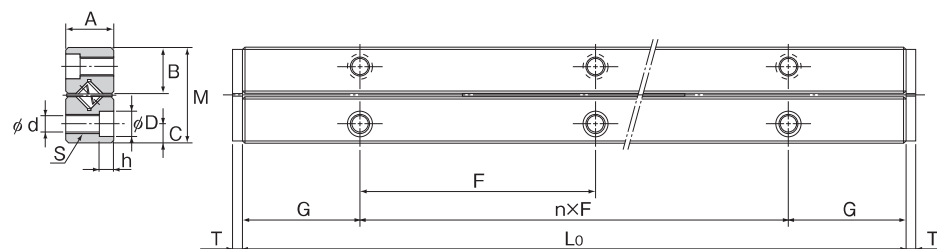

単位:mm

呼び形番	最 大 ストローク	主 要									寸 法								許容予圧量 δ μm	基本定格荷重 (ローラー1本あたり)		質 量 (レール)
		組合わせ寸法			取 付						寸 法				ローラー数					C _z kN	C _{oz} kN	
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d		D	h	T	D _a	R	g	P				
VR18-300×6Z	228	83	40	300	2×100	50	40.2	18	M14	12.5	20	12.2	6	18	186	18	30	6	-18	40.9	38.8	10.5
VR18-400×9Z	248			400	3×100										276			9				
VR18-500×11Z	328			500	4×100										336			11				
VR18-600×13Z	408			600	5×100										396			13				
VR18-700×16Z	428			700	6×100										486			16				
VR18-800×18Z	508			800	7×100										546			18				
VR18-900×20Z	588			900	8×100										606			20				
VR18-1000×23Z	608			1000	9×100										696			23				
VR18-1100×25Z	688			1100	10×100										756			25				
VR18-1200×27Z	768			1200	11×100										816			27				

呼び形番の構成例

VR18 -400 H × 10Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

注) なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケーシング2本とを組合わせた状態をいいます。

注) 寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。
耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR18M)