514-1J

VRU形

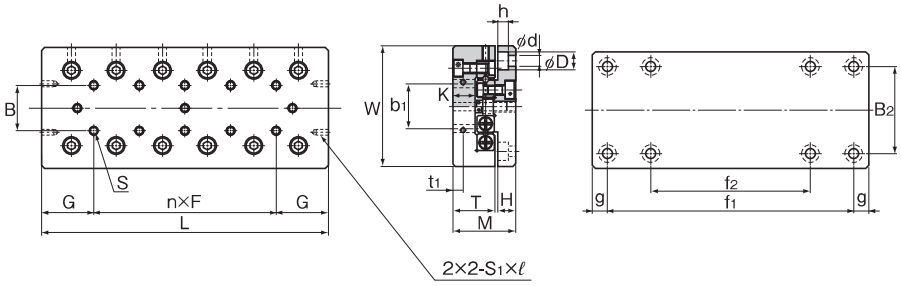

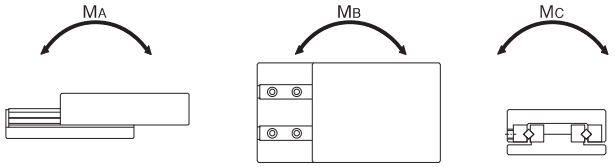

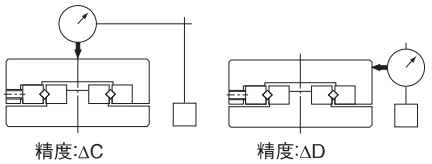

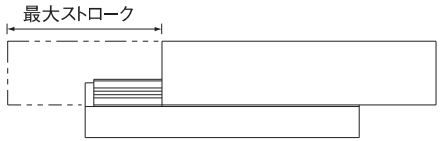

単位:mm

呼び形番	主要寸法					テーブル面寸法											ベース面寸法 取付穴位置					基本定格荷重		静的許容モーメント			精度μm	
						テーブル取付タップ位置				側面取付タップ位置																		
	最大ストローク	幅 W -0.2 -0.4	高さ M ±0.1	長さ L	質量注) kg	B	n×F	G	S	b1	t1	S1×ℓ	T	H	K	d×D×h	B2	f1	f2	g	ローラー数 Z	C kN	C0 kN	MA N·m	MB N·m	MC N·m	ΔC	ΔD
VRU 1025	12	30	17	25	0.08(0.04)	10	—	12.5	M2	12	2.5	M2×4	11	5.5	6.5	2.55×4.1×2.5	22	18	—	3.5	5	0.46	0.61	1.52	1.25	4.12	2	4
VRU 1035	18			35	0.11(0.05)		1×10											28	—		7	0.63	0.92	2.62	2.32	6.18		
VRU 1045	25			45	0.15(0.07)		2×10											38	—		10	0.95	1.53	4.14	4.53	10.3		5
VRU 1055	32			55	0.18(0.09)		3×10											48	28		12	1.09	1.83	5.92	6.41	12.4		
VRU 1065	40			65	0.21(0.1)		4×10											58	38		14	1.23	2.14	8.08	8.62	14.4		
VRU 1075	45			75	0.24(0.12)		5×10											68	48		18	1.5	2.75	13.3	14	18.6		
VRU 1085	50			85	0.27(0.13)		6×10											78	58		20	1.63	3.05	16.4	17.2	20.6		
VRU 2035	18	40	21	35	0.2(0.09)	15	—	17.5	M3	16	3.4		14	6.5	7.5	3.5×6×3.5	30	25	—	5	5	0.84	1.09	4.32	3.55	9.77		4
VRU 2050	30			50	0.26(0.13)		1×15											40	—		7	1.16	1.63	7.45	6.59	14.7		
VRU 2065	40			65	0.34(0.17)		2×15											55	—		9	1.46	2.17	11.8	10.6	19.5		5
VRU 2080	50			80	0.42(0.21)		3×15											70	40		12	2.01	3.26	16.9	18.2	29.3		
VRU 2095	60			95	0.5(0.25)		4×15											85	55		14	2.26	3.8	23	24.5	34.2		
VRU 2110	70			110	0.58(0.29)		5×15											100	70		17	2.51	4.34	37.9	35.7	39.1	3	6
VRU 2125	80			125	0.66(0.33)		6×15											115	85		19	2.76	4.89	46.7	44.3	44		

注)耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。
カッコ内の数値はステンレス鋼製の質量です。

(例)VRU 2035 M
M:ステンレス鋼製記号
(テーブル・ベースはアルミ)

各種ダウンロードはテクニカルサイトで呼び形番を検索してください https://tech.thk.com