



精密ボールねじ
予圧タイプ


ねじ軸 外径	14~18
リード	4~16

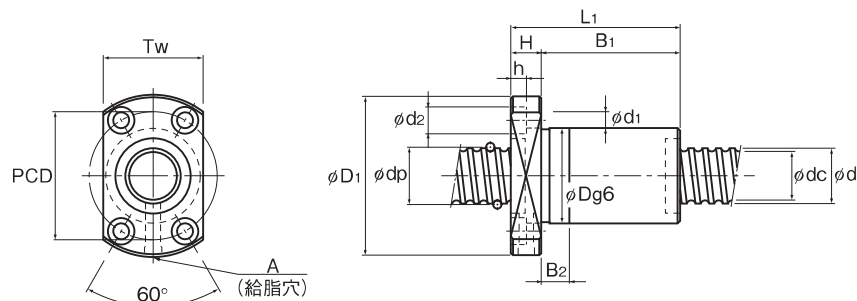


DIK (1404~2510)



BIF

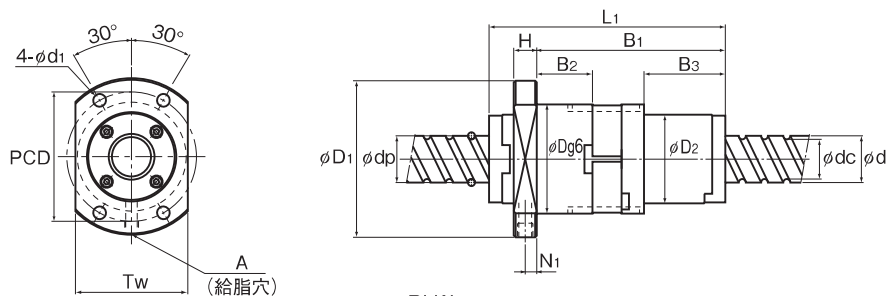

BLW



BNFN

単位:mm

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm				ナット寸法												ねじ軸 慣性モーメント/mm ⁴ kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m	
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D ₁	D ₂		全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	B ₃	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw	N ₁				給脂穴 A
14	4	DIK 1404-4	14.5	11.8	2×1	3	5.1	190	26	45	—		48	10	38	10	—	35	4.5	8	4.5	29	—	M6	2.96×10 ⁻⁴	0.2	1.0
		DIK 1404-6	14.5	11.8	3×1	4.2	7.7	280	26	45	—		60	10	50	10	—	35	4.5	8	4.5	29	—	M6	2.96×10 ⁻⁴	0.23	1.0
15	10	BLW 1510-5.6	15.75	12.5	2×2.8	14.3	27.8	680	43	64	34		89	10	69	18.7	28.6	52	5.5	—	—	46	5	M6	3.9×10 ⁻⁴	0.81	1.07
16	4	BNFN 1604-3	16.5	13.8	2×1.5	5.1	10.5	350	36	59	—		85	11	74	—	—	47	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.67	1.35
		BIF 1605-5	16.75	13.2	1×2.5	7.4	13.9	330	40	60	—		56	10	46	—	—	50	4.5	8	4.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.56	1.25
	DIK 1605-6	16.75	13.2	3×1	7.4	13	310	30	49	—		60	10	50	10	—	39	4.5	8	4.5	31	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.3	1.25	
	5	BNFN 1605-2.5	16.75	13.2	1×2.5	7.4	13.9	330	40	60	—		76	10	66	55	—	50	4.5	8	4.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.66	1.25
		BNFN 1605-3	16.75	13.2	2×1.5	8.7	16.8	390	40	60	—		96	10	86	75	—	50	4.5	8	4.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.81	1.25
		BNFN 1605-5	16.75	13.2	2×2.5	13.5	27.8	640	40	60	—		106	10	96	85	—	50	4.5	8	4.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.88	1.25
		BIF 1606-5	16.8	13.2	1×2.5	7.5	14	330	40	60	—		62	10	52	—	—	50	4.5	8	4.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.56	1.25
	10	BNFN 1610-1.5	16.8	13.2	1×1.5	4.8	8.5	210	40	63	—		72	11	61	—	—	51	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.67	1.41
16	BLW 1616-3.6	16.65	13.7	2×1.8	7.1	14.3	440	41	60	32		84.5	10	65.5	18.1	27.1	49	4.5	—	—	44	6	M6	5.05×10 ⁻⁴	0.67	1.42	
18	10	BIF 1810-3	18.8	15.5	1×1.5	5.1	9.6	230	42	65	—		75	12	63	—	—	53	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	8.09×10 ⁻⁴	0.75	1.81
		BNFN 1810-2.5	18.8	15.5	1×2.5	7.8	15.9	360	42	65	—		119	12	107	94	—	53	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	8.09×10 ⁻⁴	1.09	1.81
		BNFN 1810-3	18.8	15.5	2×1.5	9.2	19.1	430	42	65	—		135	12	123	110	—	53	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	8.09×10 ⁻⁴	1.21	1.81

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。
ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。
BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、**A15-232**をご参照ください。