

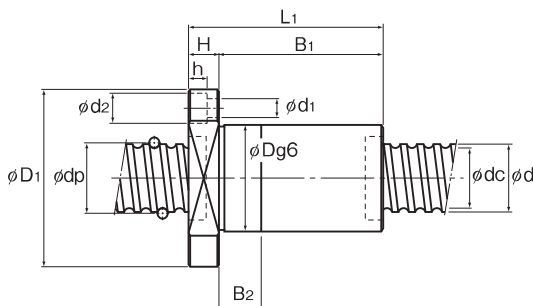

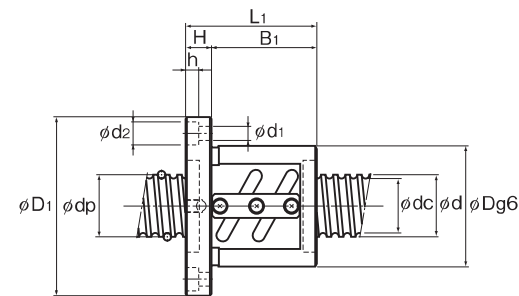


精密ボールねじ
予圧タイプ


ねじ軸 外径	40
リード	5~10



DIK (2805~6312)



BIF

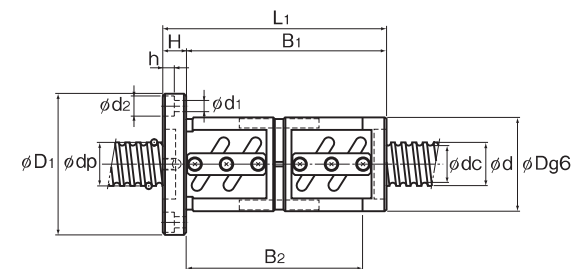

BNFN

単位:mm

ねじ軸 外径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法										ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D ₁	全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	Tw	給脂穴 A			
40	5	BNFN 4005-3	40.75	37.2	2×1.5	13	42.3	810	67	101	106	15	91	—	83	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.07	9.06
		BNFN 4005-4.5	40.75	37.2	3×1.5	18.5	63.5	1200	67	101	126	15	111	—	83	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.37	9.06
		BNFN 4005-5	40.75	37.2	2×2.5	20.3	70.6	1320	67	101	109	15	94	—	83	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.11	9.06
		BNFN 4005-6	40.75	37.2	4×1.5	23.7	84.7	1580	67	101	156	15	141	—	83	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.82	9.06
	6	BNFN 4006-2.5	41	36.4	1×2.5	15.3	44.1	710	70	104	90	15	75	—	86	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.05	8.82
		BNFN 4006-5	41	36.4	2×2.5	27.7	88.1	1360	70	104	126	15	111	—	86	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.67	8.82
		BNFN 4006-7.5	41	36.4	3×2.5	39.2	132.3	2010	70	104	162	15	147	—	86	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	3.29	8.82
		BNFN 4008-2.5	41.25	35.5	1×2.5	19.6	52.8	730	74	108	106	15	91	—	90	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	2.69	8.72
	8	BNFN 4008-3	41.25	35.5	2×1.5	22.9	63.4	860	74	108	135	15	120	—	90	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	3.28	8.72
		BNFN 4008-5	41.25	35.5	2×2.5	35.7	105.8	1410	74	108	154	15	139	—	90	9×14×8.5	—	M6	1.97×10 ⁻²	3.67	8.72
	10	BIF 4010-5	41.75	34.4	1×2.5	29	70.4	750	82	124	103	18	85	—	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	3.69	8.22
		BIF 4010-10	41.75	34.4	2×2.5	52.7	141.1	1470	82	124	163	18	145	—	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	5.33	8.22
		DIK 4010-6	41.75	34.7	3×1	29.8	69.3	750	62	104	113	18	95	25	82	11×17.5×11	79	PT 1/8	1.97×10 ⁻²	2.09	8.22
		DIK 4010-8	41.75	34.7	4×1	38.1	92.4	1000	62	104	137	18	119	35	82	11×17.5×11	79	PT 1/8	1.97×10 ⁻²	2.42	8.22
		BNFN 4010-2.5	41.75	34.4	1×2.5	29	70.4	750	82	124	133	18	115	96	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	4.51	8.22
		BNFN 4010-3	41.75	34.4	2×1.5	33.8	84.5	900	82	124	170	18	152	133	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	5.52	8.22
		BNFN 4010-3.5	41.75	34.4	1×3.5	38.8	99	1050	82	124	153	18	135	116	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	5.06	8.22
		BNFN 4010-5	41.75	34.4	2×2.5	52.7	141.1	1470	82	124	193	18	175	156	102	11×17.5×11	—	M6	1.97×10 ⁻²	6.16	8.22

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法はA15-340をご参照ください。

呼び形番の構成については、A15-232をご参照ください。