

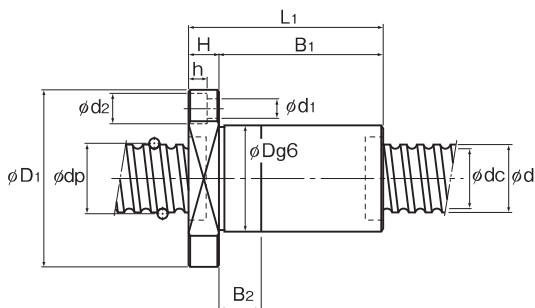



精密ボールねじ
予圧タイプ



ねじ軸 外径	40
リード	12~40

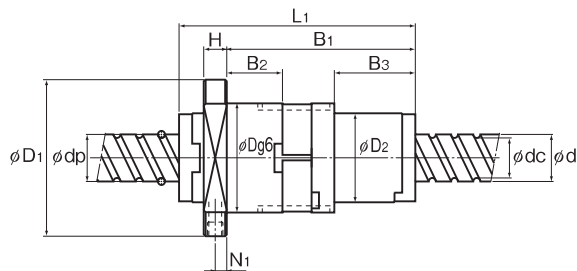



DIK (2805~6312)





BLW

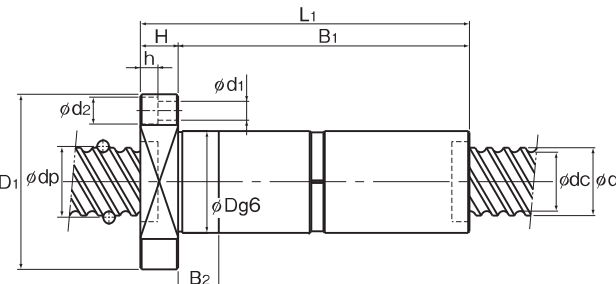

DKN

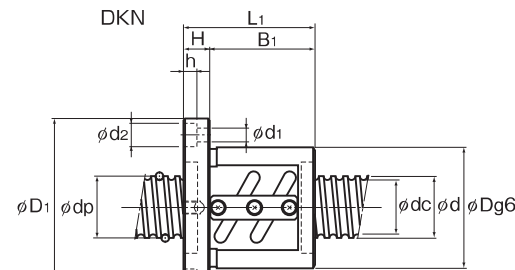

BIF

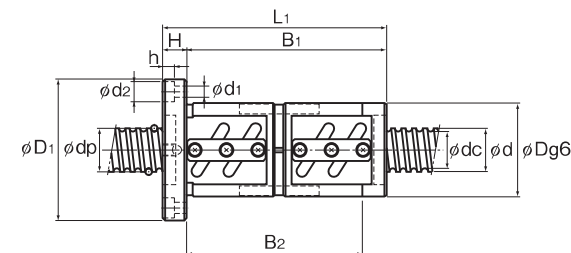

BNFN

単位:mm

ねじ軸 外径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	外径		
						Ca kN	Coa kN		D	フランジ D1	D2
40	12	BIF 4012-5	42	34.1	1×2.5	33.9	79.2	770	84	126	—
		BIF 4012-10	42	34.1	2×2.5	61.6	158.8	1490	84	126	—
		DIK 4012-6	41.75	34.4	3×1	30.6	72.3	790	62	104	—
		DIK 4012-8	41.75	34.4	4×1	39.2	96.4	1030	62	104	—
		BNFN 4012-2.5	42	34.1	1×2.5	33.9	79.2	770	84	126	—
		BNFN 4012-3.5	42	34.1	1×3.5	45.4	110.7	1070	84	126	—
	16	BNFN 4012-5	42	34.1	2×2.5	61.6	158.8	1490	84	126	—
		DIK 4016-4	41.75	34.4	2×1	21.5	68.4	540	62	104	—
		BNFN 4016-5	42	34.1	2×2.5	61.4	158.8	1500	84	126	—
	20	DKN 4020-3	41.75	34.7	3×1	29.4	69.3	750	62	104	—
		BLW 4040-3.6	41.75	35.2	2×1.8	38.7	99.2	1090	84	121	73

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法はA15-340をご参照ください。

BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、A15-232をご参照ください。