



精密ボールねじ
予圧タイプ

ねじ軸 外径	45
リード	6~20



BNFN

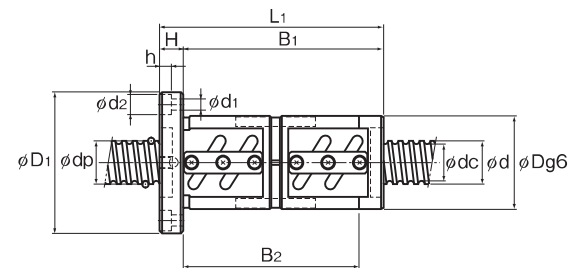

BNFN

単位:mm

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm		ナット寸法									ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m
						Ca kN	C ₀ a kN			外径 D	フランジ径 D ₁	全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	給脂穴 A			
45	6	BNFN 4506A-2.5	46	41.4	1×2.5	16	49.6	770		80	114	89	15	74	—	96	9×14×8.5	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	2.59	11.31
		BNFN 4506A-5	46	41.4	2×2.5	29	99	1500		80	114	125	15	110	—	96	9×14×8.5	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	3.42	11.31
		BNFN 4506A-7.5	46	41.4	3×2.5	41.2	150	2210		80	114	161	15	146	—	96	9×14×8.5	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	4.25	11.31
	8	BNFN 4508-2.5	46.25	40.6	1×2.5	20.7	59.5	790		85	127	116	18	98	—	105	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	4.09	11.21
		BNFN 4508-5	46.25	40.6	2×2.5	37.4	118.6	1540		85	127	164	18	146	—	105	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	5.41	11.21
		BNFN 4508-7.5	46.25	40.6	3×2.5	53.1	178.4	2270		85	127	212	18	194	—	105	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	6.74	11.21
	10	BNFN 4510-2.5	46.75	39.5	1×2.5	30.7	79.3	830		88	132	141	18	123	104	110	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	5.26	10.65
		BNFN 4510-3	46.75	39.5	2×1.5	35.9	95.2	990		88	132	164	18	146	127	110	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	5.96	10.65
		BNFN 4510-5	46.75	39.5	2×2.5	55.6	158.8	1610		88	132	201	18	183	164	110	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	7.09	10.65
		BNFN 4510-7.5	46.75	39.5	3×2.5	78.8	238.1	2370		88	132	261	18	243	224	110	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	8.92	10.65
	12	BNFN 4512-5	47	39.2	2×2.5	65.2	178.4	1640		90	130	227	18	209	—	110	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	8.24	10.54
	20	BNFN 4520-1.5	47.7	37.9	1×1.5	44.2	99	690		98	142	175	20	155	—	120	11×17.5×11	PT 1/8	3.16×10 ⁻²	8.31	10.37

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。

ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

呼び形番の構成については、**■15-232**をご参照ください。