
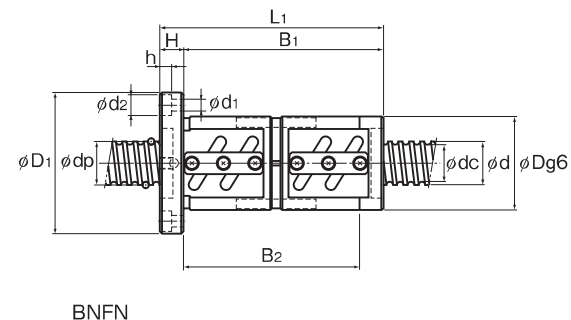

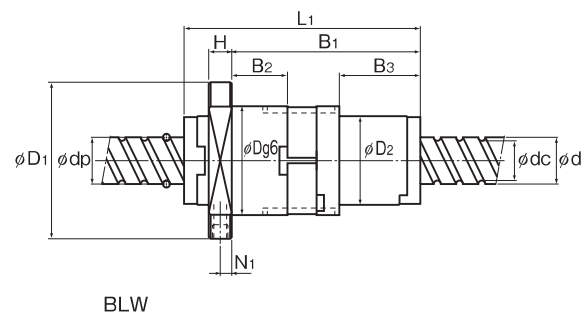

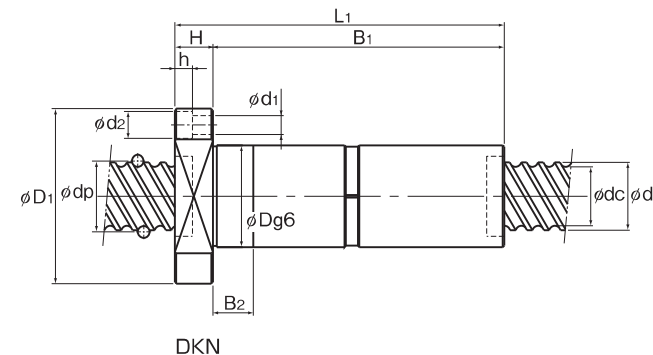

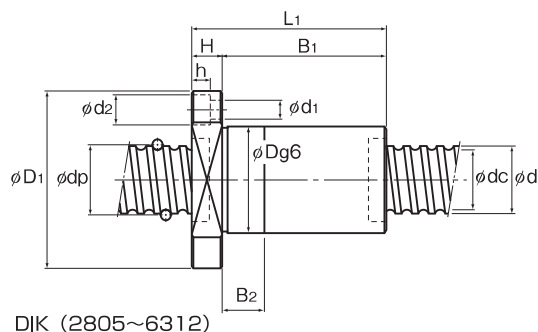


精密ボールねじ
予圧タイプ

ねじ軸 外径	50
リード	12~50



ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm				ナット寸法											ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m		
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D ₁	D ₂		全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	B ₃	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw				N ₁	給脂穴 A
50	12	DIK 5012-6	52.25	43.3	3×1	45.8	113	970	75	129	—		145	22	123	35	—	105	14	20	13	98	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	3.83	12.74
		DIK 5012-8	52.25	43.3	4×1	58.6	150.6	1270	75	129	—		170	22	148	45	—	105	14	20	13	98	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	4.31	12.74
		○BNFN 5012-2.5	52.25	43.3	1×2.5	43.4	109.8	930	100	146	—		159	22	137	114	—	122	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	7.75	12.74
		○BNFN 5012-3.5	52.25	43.3	1×3.5	58	153.9	1280	100	146	—		183	22	161	138	—	122	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	8.71	12.74
		○BNFN 5012-5	52.25	43.3	2×2.5	78.8	220.5	1810	100	146	—		231	22	209	186	—	122	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	10.63	12.74
	16	DIK 5016-4	52.25	43.3	2×1	32.3	75.5	660	75	129	—		129	22	107	30	—	105	14	20	13	98	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	3.52	13.41
		DIK 5016-6	52.25	43.3	3×1	45.7	113.3	970	75	129	—		175	22	153	45	—	105	14	20	13	98	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	4.41	13.41
		○BNFN 5016-2.5	52.7	42.9	1×2.5	72.6	183.3	1230	105	152	—		196	25	171	—	—	128	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	10.64	12.5
		○BNFN 5016-5	52.7	42.9	2×2.5	132.3	366.5	2360	105	152	—		292	25	267	—	—	128	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	15.03	12.5
	20	DKN 5020-3	52.25	43.6	3×1	44.2	108.8	930	75	129	—		243	28	215	30	—	105	14	20	13	98	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	6.0	13.8
		○BNFN 5020-2.5	52.7	42.9	1×2.5	72.5	183.3	1230	105	152	—		241	28	213	—	—	128	14	20	13	—	—	PT 1/8	4.82×10 ⁻²	12.9	13.1
	50	BLW 5050-3.6	52.2	44.1	2×1.8	57.8	155	1340	106	149	90		245	20	203.8	70.7	91.7	126	14	—	—	108	8	M6	4.82×10 ⁻²	9.06	14.08

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

○は、潤滑装置QZ、ファイバーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法は▲15-340をご参照ください。

BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、▲15-232をご参照ください。