
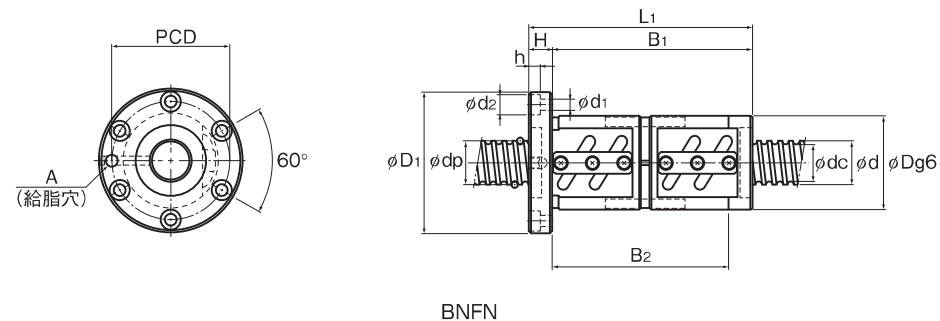


精密ボールねじ
予圧タイプ

ねじ軸 外径	20
リード	4~5

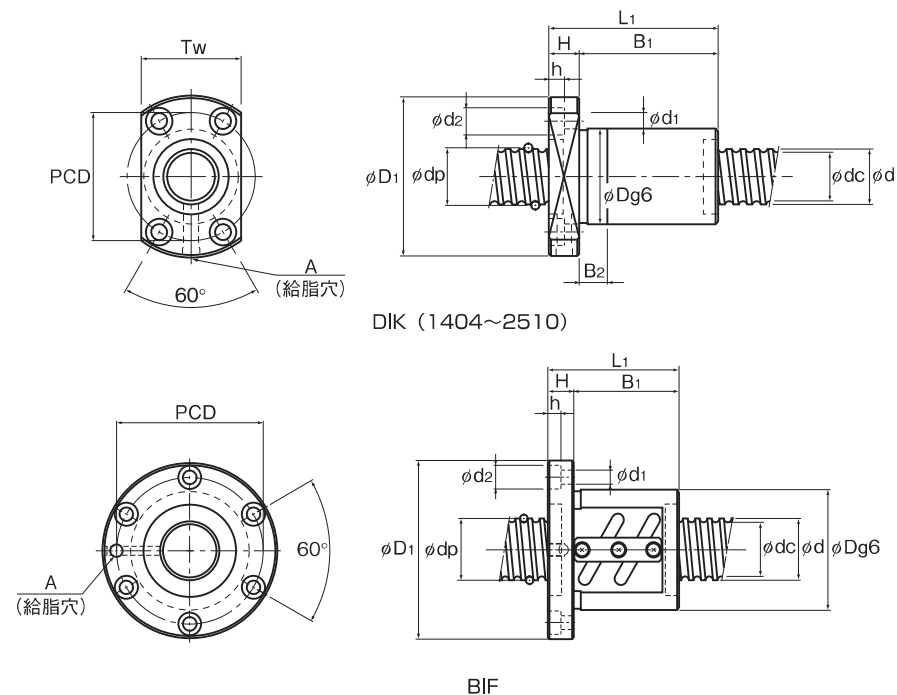

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法										ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ³ /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ径 D1	全長 L1	H	B1	B2	PCD	d1×d2×h	Tw	給脂穴 A			
20	4	BIF 2004-5	20.5	17.8	1×2.5	4.8	10.9	360	40	63	53	11	42	—	51	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.49	2.18
		DIK 2004-6	20.5	17.8	3×1	5.2	11.6	380	32	56	62	11	51	15	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10 ⁻³	0.34	2.18
		DIK 2004-8	20.5	17.8	4×1	6.6	15.5	510	32	56	70	11	59	15	44	5.5×9.5×5.5	35	M6	1.23×10 ⁻³	0.37	2.18
		BNFN 2004-2.5	20.5	17.8	1×2.5	4.8	10.9	360	40	63	69	11	58	—	51	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.58	2.18
		BNFN 2004-5	20.5	17.8	2×2.5	8.6	21.8	700	40	63	93	11	82	—	51	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.74	2.18
	5	BIF 2005-5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.4	390	44	67	56	11	45	—	55	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.57	2.06
		DIK 2005-6	20.75	17.2	3×1	8.5	17.3	310	34	58	61	11	50	10	46	5.5×9.5×5.5	36	M6	1.23×10 ⁻³	0.38	2.06
		BNFN 2005-2.5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.4	390	44	67	76	11	65	53	55	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.77	2.06
		BNFN 2005-3	20.75	17.2	2×1.5	9.7	21	470	44	67	97	11	86	74	55	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.93	2.06
		BNFN 2005-3.5	20.75	17.2	1×3.5	11.1	24.5	550	44	67	85	11	74	62	55	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.86	2.06
		BNFN 2005-5	20.75	17.2	2×2.5	15.1	35	760	44	67	106	11	95	83	55	5.5×9.5×5.5	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.98	2.06

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。
ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

呼び形番の構成については、**▲15-232**をご参照ください。