



精密ボールねじ
予圧タイプ



ねじ軸 外径	20
リード	6~20

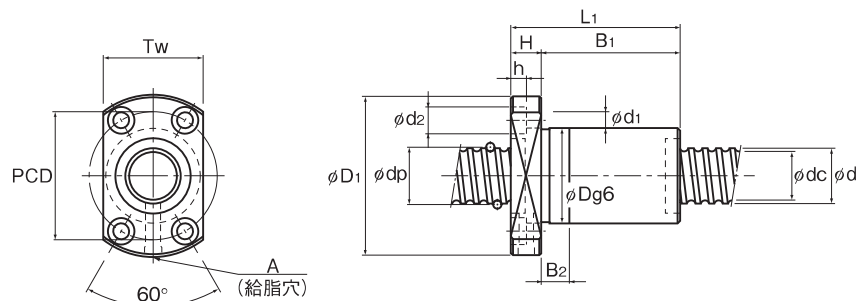



DIK (1404~2510)




BIF

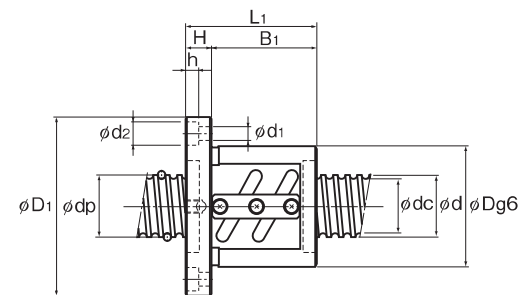

BLW

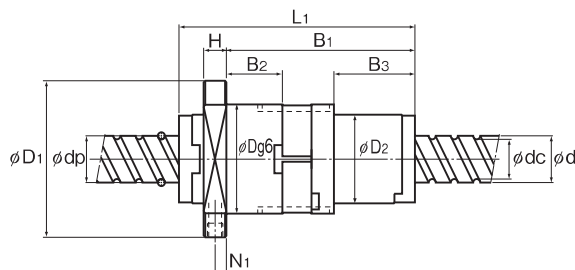

BNFN

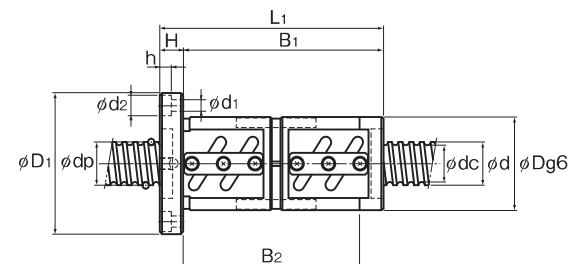

単位:mm

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法			ナット寸法										ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m		
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ径 D ₁	D ₂	全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	B ₃	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw				N ₁	給脂穴 A
20	6	BIF 2006-3	20.75	17.2	1×1.5	5.4	10.5	250	48	71	—	56	11	45	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.74	2.13
		BIF 2006-5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.5	390	48	71	—	62	11	51	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.8	2.13
		DIK 2006-6	21	16.4	3×1	11.4	21.5	410	35	58	—	76	11	65	15	—	46	5.5	9.5	5.5	36	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.48	1.93
		BNFN 2006-2.5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.5	390	48	71	—	86	11	75	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.05	2.13
		BNFN 2006-3	20.75	17.2	2×1.5	9.7	21	470	48	71	—	110	11	99	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.3	2.13
		BNFN 2006-3.5	20.75	17.2	1×3.5	11.1	24.5	550	48	71	—	98	11	87	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.17	2.13
	8	BNFN 2006-5	20.75	17.2	2×2.5	15.1	35	760	48	71	—	122	11	111	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.42	2.13
		DIK 2008-4	21	16.4	2×1	8.1	14.4	280	35	58	—	69	11	58	15	—	46	5.5	9.5	5.5	36	—	M6	1.23×10 ⁻³	0.45	2.06
		BNFN 2008-2.5	21	16.4	1×2.5	15.1	35	760	46	74	—	100	15	85	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.08	2.06
		BNFN 2010A-1.5	21	16.4	1×1.5	7.2	13.2	250	46	74	—	98	15	83	67	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.06	2.14
		BNFN 2012-1.5	21	16.4	1×1.5	7.1	12.5	250	48	71	—	100	18	82	—	—	59	5.5	9.5	5.5	—	—	M6	1.23×10 ⁻³	1.3	2.19
		20	BLW 2020-3.6	20.75	17.5	2×1.8	11.1	24.7	570	48	69	39	105	10	84	25	36	57	5.5	—	—	50	5	M6	1.23×10 ⁻³	0.54

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。
ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。
BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、**▲15-232**をご参照ください。