
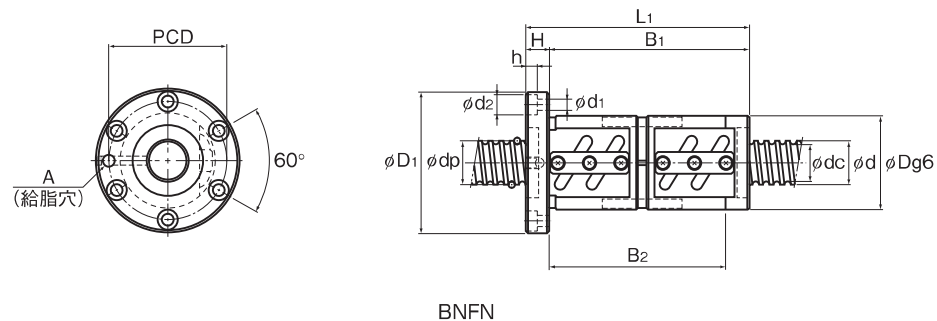


精密ボールねじ
予圧タイプ

ねじ軸 外径	25
リード	4~6

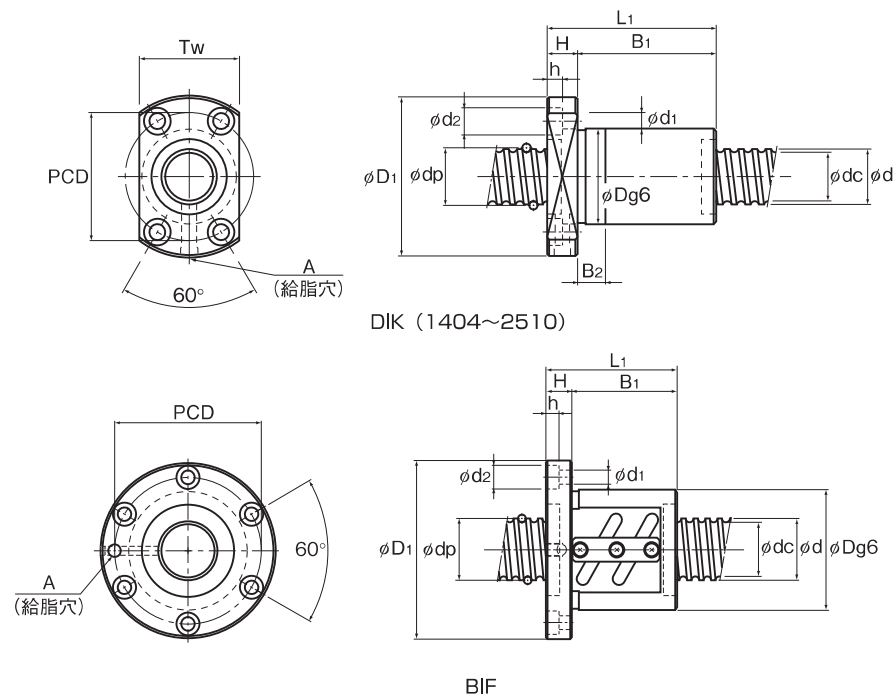

単位:mm

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm		ナット寸法										ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m
						Ca kN	C _{0a} kN			外径 D	フランジ D ₁	全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	Tw	給脂穴 A			
25	4	DIK 2504-6	25.5	22.8	3×1	5.7	15	470		38	63	63	11	52	15	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10 ⁻³	0.43	3.5
		DIK 2504-8	25.5	22.8	4×1	7.4	19.9	620		38	63	71	11	60	15	51	5.5×9.5×5.5	39	M6	3.01×10 ⁻³	0.47	3.5
		○BNFN 2504-2.5	25.5	22.8	1×2.5	5.2	13.7	420		46	69	68	11	57	—	57	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	0.69	3.5
		○BNFN 2504-5	25.5	22.8	2×2.5	9.5	27.3	820		46	69	92	11	81	—	57	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	0.88	3.5
	5	DIK 2505-6	25.75	22.2	3×1	9.7	22.6	490		40	63	61	11	50	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10 ⁻³	0.47	3.35
		○BIF 2505-3	25.75	22.2	1×1.5	6	13.1	280		50	73	52	11	41	—	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	0.7	3.35
		○BIF 2505-5	25.75	22.2	1×2.5	9.2	22	470		50	73	55	11	44	—	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	0.75	3.35
		○BNFN 2505-2.5	25.75	22.2	1×2.5	9.2	22	470		50	73	75	11	64	52	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	0.92	3.35
		○BNFN 2505-3	25.75	22.2	2×1.5	10.8	26.4	560		50	73	102	11	91	79	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	1.19	3.35
		○BNFN 2505-3.5	25.75	22.2	1×3.5	12.3	30.7	650		50	73	85	11	74	62	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	1.02	3.35
		○BNFN 2505-5	25.75	22.2	2×2.5	16.7	44	910		50	73	105	11	94	82	61	5.5×9.5×5.5	—	M6	3.01×10 ⁻³	1.22	3.35
		DIK 2506-4	26	21.4	2×1	9.1	18	330		40	63	60	11	49	10	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10 ⁻³	0.46	3.19
	6	DIK 2506-6	26	21.4	3×1	12.8	27	490		40	63	72	11	61	15	51	5.5×9.5×5.5	41	M6	3.01×10 ⁻³	0.54	3.19

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

○は、潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法は▲15-340をご参照ください。

呼び形番の構成については、▲15-232をご参照ください。