



精密ボールねじ 予圧タイプ


ねじ軸 外径	25
リード	6~25

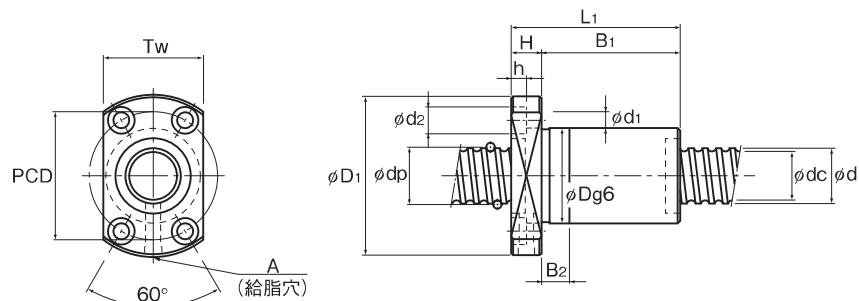


DIK (1404~2510)




BIF

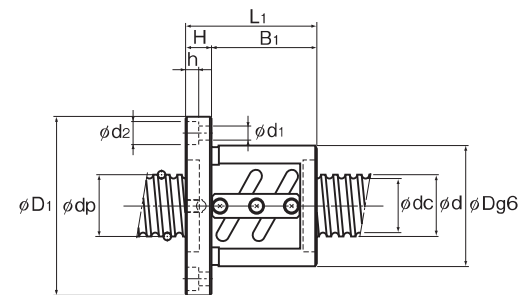

BLW



BNFN

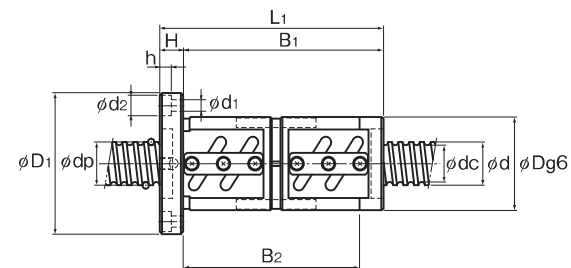

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法		
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ D1	D2
25	6	○BNFN 2506-2.5	26	21.4	1×2.5	12.5	27.3	490	53	76	—
		○BNFN 2506-3	26	21.4	2×1.5	14.6	32.8	580	53	76	—
		○BNFN 2506-3.5	26	21.4	1×3.5	15.1	35.9	670	53	76	—
		○BNFN 2506-5	26	21.4	2×2.5	22.5	54.8	940	53	76	—
	8	DIK 2508-4	26	21.4	2×1	9.2	18.8	340	40	63	—
		DIK 2508-6	26	21.4	3×1	13.1	28.1	500	40	63	—
		○BIF 2508-5	26.25	20.5	1×2.5	15.8	32.8	500	58	85	—
		○BNFN 2508-2.5	26.25	20.5	1×2.5	15.8	32.8	500	58	85	—
		○BNFN 2508-3	26.25	20.5	2×1.5	18.5	39.4	600	58	85	—
		○BNFN 2508-3.5	26.25	20.5	1×3.5	21.2	46	690	58	85	—
		○BNFN 2508-5	26.25	20.5	2×2.5	28.7	65.8	970	58	85	—
		DIK 2510-4	26	21.6	2×1	9	18	330	40	63	—
	10	○BIF 2510A-5	26.3	21.4	1×2.5	15.8	33	500	58	85	—
		○BNFN 2510A-2.5	26.3	21.4	1×2.5	15.8	33	500	58	85	—
		○BNFN 2512-2.5	26	21.9	1×2.5	12.3	27.6	490	53	76	—
	12	○BNFN 2512-2.5	26	21.9	1×2.5	12.3	27.6	490	53	76	—
	16	○BNFN 2516-1.5	26	21.4	1×1.5	7.9	16.7	300	53	76	—
	25	BLW 2525-3.6	26	21.9	2×1.8	16.6	38.7	700	57	82	47

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

○は、潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法はA15-340をご参照ください。BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、A15-232をご参照ください。