
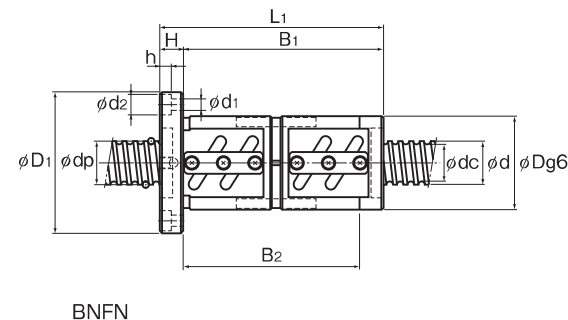

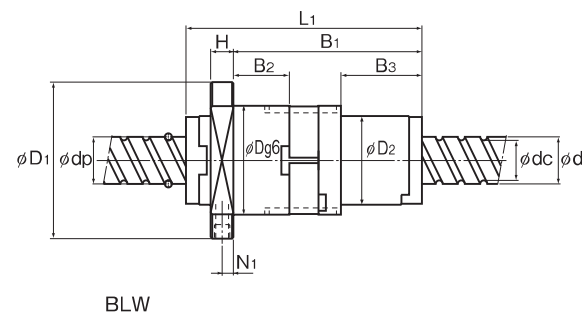

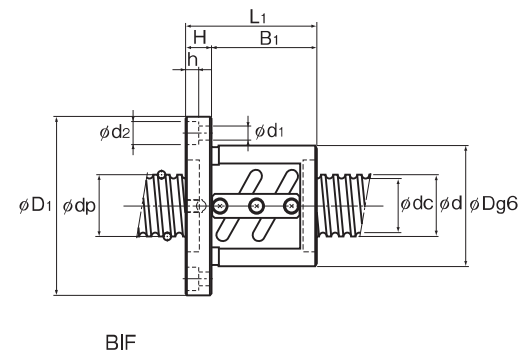

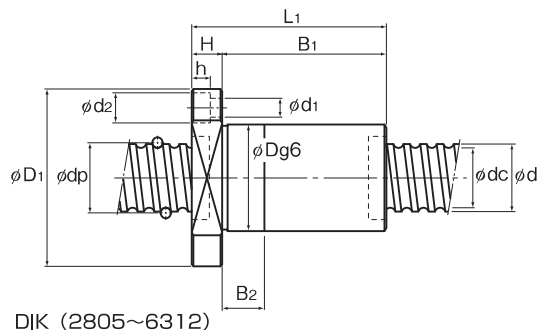


精密ボールねじ 予圧タイプ

ねじ軸 外径	32
リード	8~32



ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重 Ca kN	C _{0a} kN	剛性 K N/μm	外径 D	フランジ D ₁	D ₂
32	8	○ BIF 3208A-5	33.25	27.5	1×2.5	17.8	42.2	610	66	100	—
		○ BIF 3208A-7	33.25	27.5	1×3.5	23.8	59.1	840	66	100	—
		○ BNFN 3208A-2.5	33.25	27.5	1×2.5	17.8	42.2	610	66	100	—
		○ BNFN 3208A-3	33.25	27.5	2×1.5	20.9	50.7	730	66	100	—
		○ BNFN 3208A-4.5	33.25	27.5	3×1.5	29.5	76	1070	66	100	—
		○ BNFN 3208A-5	33.25	27.5	2×2.5	32.3	84.4	1180	66	100	—
	10	○ DIK 3210-6	33.75	26.4	3×1	25.7	52.2	600	54	87	—
		○ BIF 3210A-5	33.75	26.4	1×2.5	26.1	56.2	640	74	108	—
		○ BNFN 3210A-2.5	33.75	26.4	1×2.5	26.1	56.2	640	74	108	—
		○ BNFN 3210A-3	33.75	26.4	2×1.5	30.5	67.4	750	74	108	—
		○ BNFN 3210A-3.5	33.75	26.4	1×3.5	34.8	78.6	870	74	108	—
		○ BNFN 3210A-5	33.75	26.4	2×2.5	47.2	112.7	1230	74	108	—
	12	○ DIK 3212-4	33.75	26.4	2×1	18.8	37	430	54	87	—
		○ BNFN 3212-3.5	34	26.1	1×3.5	40.4	88.5	890	76	121	—
	32	BLW 3232-3.6	33.25	28.3	2×1.8	23.7	59.5	880	68	99	58

注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

○は、潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法は■15-340をご参照ください。

BLW形にはシールが付きません。

単位:mm

ナット寸法												ねじ軸		ナット	軸
全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	B ₃	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw	N ₁	給脂穴 A	慣性モーメント/mm ³ kg・cm ² /mm	質 量 kg	質 量 kg/m	
82	15	67	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	1.93	5.39	
98	15	83	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	2.21	5.39	
106	15	91	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	2.36	5.39	
135	15	120	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	2.88	5.39	
167	15	152	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	3.45	5.39	
154	15	139	—	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	3.21	5.39	
110	15	95	25	—	69	9	14	8.5	66	—	M6	8.08×10 ⁻³	1.57	4.98	
100	15	85	—	—	90	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	2.92	4.98	
130	15	115	99	—	90	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	3.64	4.98	
167	15	152	136	—	90	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	4.53	4.98	
150	15	135	119	—	90	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	4.12	4.98	
190	15	175	159	—	90	9	14	8.5	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	5.08	4.98	
98	15	83	25	—	69	9	14	8.5	66	—	M6	8.08×10 ⁻³	1.43	5.2	
170	18	152	—	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	8.08×10 ⁻³	5.26	4.9	
155	15	127	42.4	55.4	81	9	—	—	70	6	M6	8.08×10 ⁻³	3.19	5.83	

呼び形番の構成については、■15-232をご参照ください。