

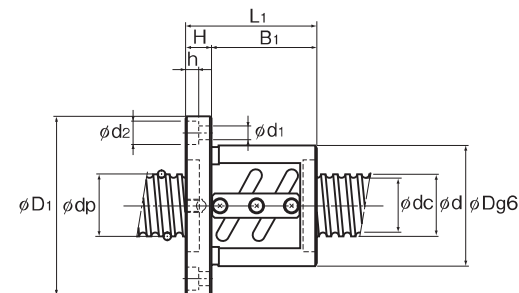

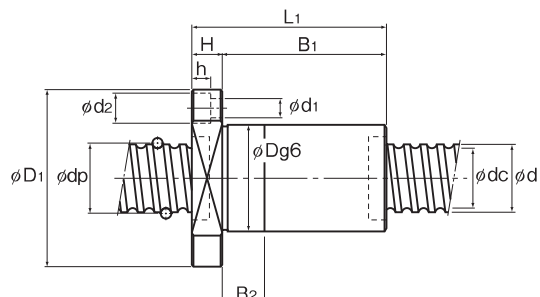

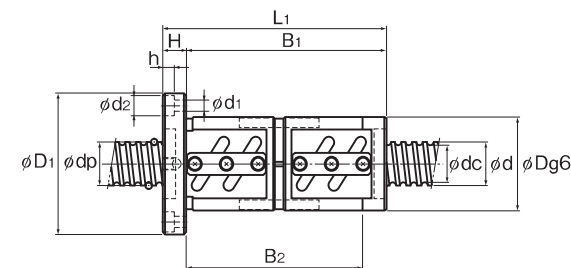



精密ボールねじ
予圧タイプ

ねじ軸 外径	36
リード	6~36

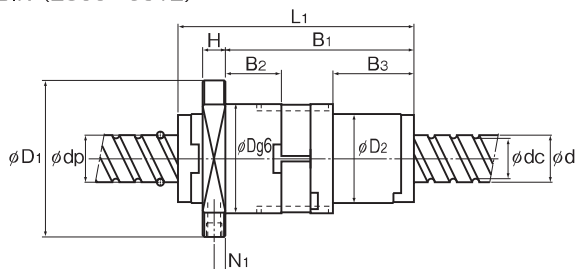

DIK (2805~6312)



BLW

BNFN

単位:mm

ねじ軸 外 径 d	リード Ph	呼び形番	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法			ナット寸法										ねじ軸 慣性モーメント/mm kg・cm ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質量 kg/m		
						Ca kN	Coa kN		外径 D	フランジ径 D ₁	D ₂	全長 L ₁	H	B ₁	B ₂	B ₃	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw				N ₁	給脂穴 A
36	6	○BNFN 3606-2.5	36.75	33.2	1×2.5	10.7	31.8	630	65	100	—	89	15	74	58	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	1.85	7.39
		○BNFN 3606-3	36.75	33.2	2×1.5	12.5	38	740	65	100	—	110	15	95	79	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.18	7.39
		○BNFN 3606-5	36.75	33.2	2×2.5	19.4	63.4	1220	65	100	—	125	15	110	94	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.41	7.39
		○BNFN 3606-7.5	36.75	33.2	3×2.5	27.5	95.2	1790	65	100	—	161	15	146	130	—	82	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.96	7.39
	8	○BNFN 3608-2.5	37.25	31.6	1×2.5	18.8	47.5	670	70	114	—	116	18	98	—	—	92	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	3.03	6.96
		○BNFN 3608-5	37.25	31.6	2×2.5	34.1	95.1	1290	70	114	—	164	18	146	—	—	92	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	3.95	6.96
		○BNFN 3608-7.5	37.25	31.6	3×2.5	48.3	142.1	1910	70	114	—	212	18	194	—	—	92	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	4.87	6.96
		DIK 3610-6	37.75	30.5	3×1	28.8	63.8	710	58	98	—	122	18	104	30	—	77	11	17.5	11	75	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.03	6.51
	10	DIK 3610-8	37.75	30.5	4×1	36.8	85	940	58	98	—	143	18	125	35	—	77	11	17.5	11	75	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.3	6.51
		DIK 3610-10	37.75	30.5	5×1	44.6	106.3	1160	58	98	—	164	18	146	45	—	77	11	17.5	11	75	—	M6	1.29×10 ⁻²	2.57	6.51
		○BIF 3610-5	37.75	30.5	1×2.5	27.6	63.3	700	75	120	—	111	18	93	—	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	3.45	6.51
		○BIF 3610-10	37.75	30.5	2×2.5	50.1	126.4	1350	75	120	—	171	18	153	—	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	4.84	6.51
		○BNFN 3610-2.5	37.75	30.5	1×2.5	27.6	63.3	700	75	120	—	141	18	123	104	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	4.15	6.51
		○BNFN 3610-5	37.75	30.5	2×2.5	50.1	126.4	1350	75	120	—	201	18	183	164	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	5.54	6.51
		○BNFN 3610-7.5	37.75	30.5	3×2.5	71.1	190.1	1990	75	120	—	261	18	243	224	—	98	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	6.93	6.51
		○BNFN 3612-2.5	38	30.1	1×2.5	32.1	71.4	720	78	123	—	147	18	129	—	—	100	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	4.69	6.41
	12	○BNFN 3612-5	38	30.1	2×2.5	58.4	142.1	1370	78	123	—	219	18	201	—	—	100	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	6.54	6.41
		○BNFN 3616-2.5	38	30.1	1×2.5	32.1	71.4	720	78	123	—	172	18	154	—	—	100	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	5.33	6.8
	16	○BNFN 3616-5	38	30.1	2×2.5	58.3	143.1	1380	78	123	—	268	18	250	—	—	100	11	17.5	11	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	7.8	6.8
		○BNFN 3620-1.5	37.75	30.5	1×1.5	17.6	38.3	430	70	103	—	135	15	120	—	—	85	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	3.06	7.24
	20	○BNFN 3620-1.5	37.75	30.5	1×1.5	17.6	38.3	430	70	103	—	135	15	120	—	—	85	9	14	8.5	—	—	M6	1.29×10 ⁻²	3.06	7.24
	36	BLW 3636-3.6	37.4	31.7	2×1.8	30.8	78	980	79	116	66	181	17	147.9	49.4	65.4	95	11	—	—	—	82	7	M6	1.29×10 ⁻²	5.99

(注) 呼び形番の薄字は標準品を示します。ご採用に際してはTHKにお問い合わせください。

○は、潤滑装置QZ、ワイパーリングが装着可能です。

装着時のボールねじナット寸法はA15-340をご参照ください。BLW形にはシールが付きません。

呼び形番の構成については、A15-232をご参照ください。