



BF形 サポートユニット支持側角形

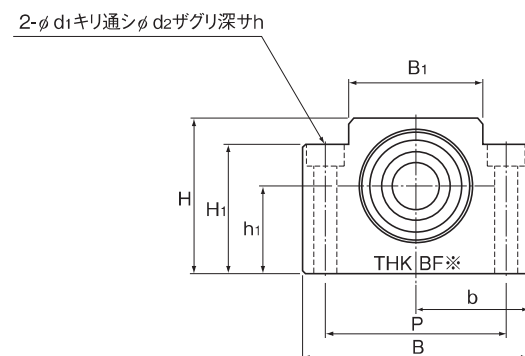

単位:mm

呼び形番	軸径 d	L	B	H	b ±0.02	h ₁ ±0.02	B ₁	H ₁		P	d ₁	d ₂	h	使用軸受	使用止め輪	質量 kg
BF 10	8	20	60	39	30	22	34	32.5		46	6.6	10.8	5	608ZZ	C8	0.29
BF 12	10	20	60	43	30	25	35	32.5		46	6.6	10.8	1.5	6000ZZ	C10	0.3
BF 15	15	20	70	48	35	28	40	38		54	6.6	11	6.5	6002ZZ	C15	0.38
BF 17	17	23	86	64	43	39	50	55		68	9	14	8.5	6203ZZ	C17	0.74
BF 20	20	26	88	60	44	34	52	50		70	9	14	8.5	6004ZZ	C20	0.76
BF 25	25	30	106	80	53	48	64	70		85	11	17.5	11	6205ZZ	C25	1.42
BF 30	30	32	128	89	64	51	76	78		102	14	20	13	6206ZZ	C30	1.97
BF 35	35	32	140	96	70	52	88	79		114	14	20	13	6207ZZ	C35	2.22
BF 40	40	37	160	110	80	60	100	90		130	18	26	17.5	6208ZZ	C40	3.27

注) ※部には、呼び形番の数字が刻印されています。

部番	部品名	個数
1	ハウジング	1
2	ベアリング	1
3	止め輪	1