
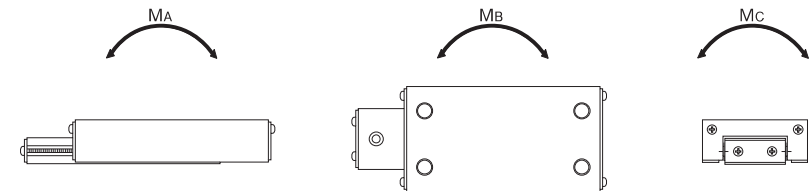


LS形

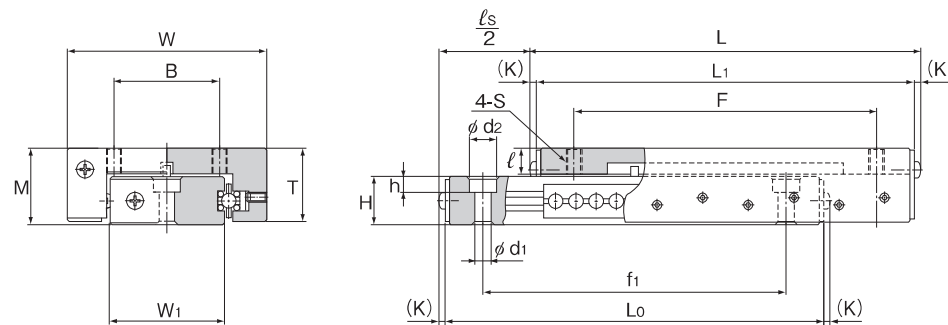

単位:mm																					
呼び形番	スライダ寸法											ベース寸法					静的許容モーメント ^{※)}		基本定格荷重		質 量
	最大	高さ	幅	長さ								幅	高さ	長さ		M _A ,M _B	M _C	C	C ₀		
	ストローク	M	W	L	T	L ₁	(K)	B	F	S×ℓ		W ₁	H	d ₁ ×d ₂ ×h	L ₀	f ₁	N・m	N・m	N	N	
	ℓs	±0.25	±0.25																		
LS 827	13	8	14.2	28.7	7.6	27	0.85	5.5	16	M2×3		6.2	4.7	2.2×3.9×1.4	27	19	0.2	0.29	39.2	68.6	9
LS 852	25	8	14.2	53.7	7.6	52	0.85	5.5	41	M2×3		6.2	4.7	2.2×3.9×1.4	52	35	0.49	0.39	68.6	118	15
LS 877	50	8	14.2	78.7	7.6	77	0.85	5.5	66	M2×3		6.2	4.7	2.2×3.9×1.4	77	60	0.88	0.59	98	167	21
LS 1027	13	10	19	28.7	9.2	27	0.85	8.5	16	M3×3.5		9.6	6.2	3.3×6×3.1	27	19	0.29	0.59	58.8	108	13
LS 1052	25	10	19	53.7	9.2	52	0.85	8.5	41	M3×3.5		9.6	6.2	3.3×6×3.1	52	35	0.78	1.08	108	186	23
LS 1077	50	10	19	78.7	9.2	77	0.85	8.5	66	M3×3.5		9.6	6.2	3.3×6×3.1	77	60	1.47	1.57	157	275	34

注) M_A, M_B, M_Cは上図に示すようにスライダ1個の場合の許容モーメント値です。