
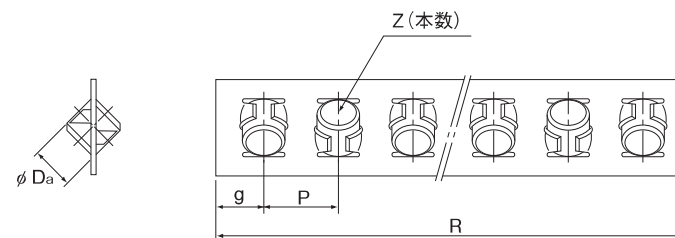


# クロスローラーガイドVR形(VR9)

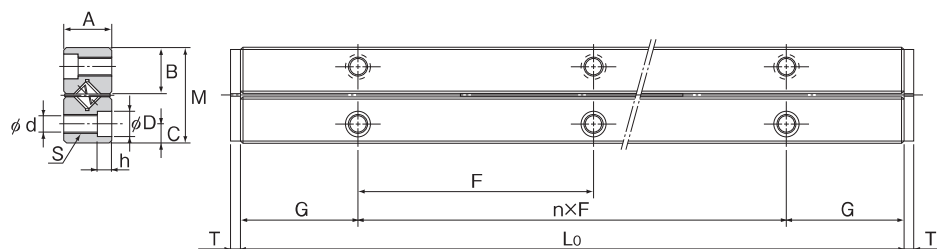

単位:mm

呼び形番	最大ストローク	主 要									寸 法								許容予圧量 $\delta$ $\mu\text{m}$	基本定格荷重 (ローラー1本あたり)		質 量 (レール) kg/m
		組合わせ寸法				取 付					寸 法				ローラー数 Z	$C_z$ kN	$C_{oz}$ kN					
		M	A	$L_0$	$n \times F$	G	B	C	S	d	D	h	T	$D_a$				R		g	P	
VR 9-200×10Z	118	40 (40.74)	20	200	1×100	50	19.2	8	M8	6.8	10.5	6.2	4	9 (9.525)	141	7.5	14	10	-10	9.53	9.48	3.2
VR 9-300×15Z	178			300	2×100										211			15				
VR 9-400×20Z	238			400	3×100										281			20				
VR 9-500×25Z	298			500	4×100										351			25				
VR 9-600×30Z	358			600	5×100										421			30				
VR 9-700×35Z	418			700	6×100										491			35				
VR 9-800×40Z	478			800	7×100										561			40				
VR 9-900×45Z	538			900	8×100										631			45				
VR 9-1000×50Z	598			1000	9×100										701			50				
VR 9-1100×55Z	658			1100	10×100										771			55				
VR 9-1200×60Z	718			1200	11×100										841			60				

## 呼び形番の構成例

**VR9 -600 H × 30Z**

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm (異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番 (ボールガイドの場合はVB)

注) なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。

注) 表中の( )内寸法はボールガイドの寸法を示します。

ボールケージと組合わせたボールガイドをご要望の場合は**7-26**ボールケージB形をご参照のうえボール個数をご指定ください。

(例) VR9-700H ×33Z

ボール個数

寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。

耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR9M)